

## INDUSTRIESPIEGEL



Check Point

Seite 17



Check Mirror

Seite 18



TM Verkehrsspiegel

Seite 19



TM-I Verkehrsspiegel

Seite 21



TÜV-Zertifizierung aller Spiegel

Windlastzertifizierte Modelle  
bis Windstärke 12

EC-Spiegel

Seite 24



INOX HF Spiegel

Seite 25



Transpo 180° Spiegel

Seite 26



Kuppelspiegel 360°

Seite 28



Kuppelspiegel 180°

Seite 29



Inspektionsspiegel

Seite 32

**Informatione, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## Befestigung

Haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie uns an:  
+49 (0) 51 71 - 58 56 90



4-Punkt Kugelgelenkhalterung  
für Pfosten 50 - 85 mm



Universalhalterung  
Rohrdurchmesser 50 - 85 mm



Kettenset zur Decken-  
befestigung für Kuppelspiegel



Bandschellenadapter



Teleskophalterung (30 - 50 cm)



Teleskophalterung (30 - 50 cm)

## Materialübersicht

Material	Acryl	Polykarbonat	Inox
	70 % schlagfester als Glas	Nahezu unzerstörbar	Nahezu unzerstörbar
	UV-resistent	UV-resistent	UV-resistent
	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	Hohe Temperaturreistenz
	Schlagzäh nach DIN ISO 179-1	Unbrennbar	Hohe Chemikalienresistenz

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



# Industriespiegel



Die TÜV-zertifizierten Dancop Spiegel haben eine massive Bauweise.  
Die im Rahmen der Produktion aufgebrachte Metallisierung der Kunststoffrückseite erzeugt ein brillantes Spiegelbild.  
Zudem sind alle Dancop Spiegel UV-beständig.  
Das im Standardbereich verarbeitete Acryl ist 70 % schlagfester als Glas.

Die Vorteile der Spiegel von Dancop:

- UV-resistent
- Die massivste Halterung auf dem Markt:  
4-Punkt Kugelgelenkhalterung
- Geliefert mit Halterung für:
  - runde Pfosten von 50 bis 85 mm
  - eckige/rechteckige Pfosten von 50-90 mm
  - die Wandbefestigung
- Windlastzertifiziert bis  
Windstärke 12  
(Orkan > 117 km/h)
- Brillantes Spiegelbild
- Einfache Installation



Windlastzertifiziert  
bis Windstärke 12



Alle Dancop Spiegel  
sind TÜV-zertifiziert.



Besuchen Sie unsere  
Internetseite zum Thema.

Der einfache Weg zum richtigen Spiegel:

<b>1</b> Einsatz:	Außenbereich Innenbereich
<b>2</b> Material:	Acryl: 70 % schlagfester als Glas Polykarbonat: nahezu unzerstörbar Inox: widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen und chemischen Produkten
<b>3</b> Größe/ Fixierung	Je größer der Spiegel, desto besser die Sichtbarkeit und die optische Darstellung.

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## Check point

Der gelb-schwarze Rahmen erhöht die Aufmerksamkeit.



TÜV geprüft



Video zur Spiegelmontage



Pfosten- oder Wandbefestigungsoptionen



4-Punkt Kugelgelenkhalterung



2-Punkt Halterung Universalhalterung

**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
Pfosten oder Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Der Industriespiegel Check Point erhöht die oft unzureichende Sichtbarkeit in den Produktionsbereichen. Mit Hilfe des Check Point-Spiegels können auch entfernt liegende Arbeitsbereiche oder "tote Winkel" besser eingesehen werden. Somit können Arbeitsunfälle und Produktionsausfälle vermieden werden.



Bild: Standardhalterung:  
Teleskophalterung 30 - 50 cm



Bild: Aufrechte Position, waagerechte und senkrechte Position möglich

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
CP 30 X 50	Acryl, 30 x 50 cm	2,8 kg	5 - 7 m
CP 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	3,8 kg	7 - 12 m
CP 60 X 90	Acryl, 60 x 90 cm	7,8 kg	12 - 25 m
Alternative Halterungen für Spiegel in den Größen 40 X 60 und 60 X 90:			
Halterung I	4-Punkt Kugelgelenkhalterung für Wand und Pfostenmontage (ø 50 - 85 mm)	2,6 kg	
Halterung IV	Universalhalterung zur Wand- und Pfostenmontage (ø 50 - 85 mm)	2,4 kg	

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## Check mirror



TÜV geprüft



Besuchen Sie  
unsere Website!



**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Der Check Mirror Industriespiegel ist speziell für die Überwachung von Produktionslinien entwickelt worden. Das Produkt, das durch einen einzelnen Mitarbeiter kontrolliert werden kann, wird durch die Wölbung des Spiegels vergrößert dargestellt. Somit können Personaleinsatzzeiten und -kosten minimiert und Produktfehler besser erkannt werden.

**Fordern Sie mehr Informationen an:  
info@dancop.com**

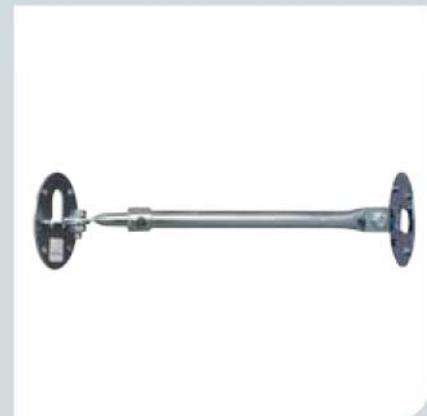


Bild: Standardhalterung:  
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
CM 30 X 50	Acryl, 30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	2,4 kg	1 m
CM 60 X 90	Acryl, 60 x 90 cm	4,0 kg	1 m

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## TM Verkehrsspiegel



TÜV geprüft



Video zur  
Spiegelmontage



Windlastzertifiziert  
bis Stärke 12



Verkehrsspiegel-  
video



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl, Polycarbonat, Inox

**Befestigung**  
Pfosten oder Wand

**Garantie**  
5 Jahre

Der Blickfangrand mit Typ 2 Reflektoren sorgt für eine erhöhte Sichtbarkeit. Somit können Ein- und Ausfahrten sowie Wegekreuzungen wirkungsvoll abgesichert werden.

Bild: runde Ausführung



Bild: Rückseite: 4 Punkt-Kugelgelenkhalterung für eine optimale Einstellung

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM AC 60	Acryl, rund ø 60 cm	6,6 kg	9 - 15 m
TM AC 80	Acryl, rund ø 80 cm	9,8 kg	15 - 22 m
TM AC 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m
TM AC 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	10,7 kg	15 - 22 m
TM AC 80 X 100	Acryl, 80 x 100 cm	14,5 kg	22 - 27 m
TM AC 100 X 120	Acryl, 100 x 120 cm	18,5 kg	27 - 32 m
TM PC 60	Polycarbonat, rund ø 60 cm	6,6 kg	9 - 15 m
TM PC 80	Polycarbonat, rund ø 80 cm	9,8 kg	15 - 22 m
TM PC 40 X 60	Polycarbonat, 40 x 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m
TM PC 60 X 80	Polycarbonat, 60 x 80 cm	10,7 kg	15 - 22 m
TM PC 80 X 100	Polycarbonat, 80 x 100 cm	14,5 kg	22 - 27 m
TM INOX 60	Inox, rund ø 60 cm	9,7 kg	9 - 15 m
TM INOX 80	Inox, rund ø 80 cm	12,2 kg	15 - 22 m
TM INOX 40 X 60	Inox, 40 x 60 cm	11,4 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	14,0 kg	15 - 22 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## TM-B Verkehrsspiegel

beschlagsfrei



TÜV geprüft



Video zur  
Spiegelmontage



Windlastzertifiziert  
bis Stärke 12



Verkehrsspiegel-  
video



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl oder Polycarbonat

**Befestigung**  
Pfosten oder Wand

**Garantie**  
5 Jahre

Die werksseitig aufgebraute Beschichtung verhindert ein übermäßiges Beschlagen des Spiegels.

Bitte beachten Sie, dass bei einem schnellen Eintritt von gefrierendem Nebel oder ungewöhnlichen Kältezyklen ohne Temperaturschwankungen beschlagsfreie Verkehrsspiegel beschlagen können.



Bild: runde Ausführung



Bild: Rückseite: 4 Punkt-Kugelgelenkhalterung für eine optimale Einstellung

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM B AC 60	Acryl, rund ø 60 cm	14,0 kg	9 - 15 m
TM B AC 80	Acryl, rund ø 80 cm	17,4 kg	15 - 22 m
TM B AC 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	11,4 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	20,2 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 X 100	Acryl, 80 x 100 cm	25,5 kg	22 - 27 m
TM B PC 60	Polykarbonat, rund ø 60 cm	14,0 kg	9 - 15 m
TM B PC 80	Polykarbonat, rund ø 80 cm	17,4 kg	15 - 22 m
TM B PC 40 X 60	Polykarbonat, 40 x 60 cm	11,4 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 X 80	Polykarbonat, 60 x 80 cm	20,2 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 X 100	Polykarbonat, 80 x 100 cm	25,5 kg	22 - 27 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## TM-I Verkehrsspiegel

Mit 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur präzisen Ausrichtung



TÜV geprüft



Video zur  
Spiegelmontage



Windlastzertifiziert  
bis Stärke 12



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
Pfosten oder Wand

**Garantie**  
5 Jahre

Mit dem TM-I Industriespiegel können sehr effektiv Gefahrenstellen in Industriebereichen abgesichert werden. Die massive Bauweise ermöglicht einen langfristigen Einsatz und rechtfertigt somit die Investition.



Bild: runde Ausführung



Bild: Rückseite: 4 Punkt-Kugelgelenkhalterung für eine optimale Einstellung

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM-I AC 50	Acryl, rund ø 50 cm	5,0 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	Acryl, rund ø 60 cm	6,8 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	Acryl, rund ø 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	5,6 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## Universal Spiegel UNI-SIG - mit oder ohne Reflektorband



TÜV geprüft



Video zur  
Spiegelmontage



Windlastzertifiziert  
bis Stärke 12



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
Pfosten oder Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Unser UNI-SIG Spiegel: Die ökonomische Alternative. Er erhöht kostengünstig die Sicherheit auf Parkplätzen, Industriegeländen sowie an Ein- und Ausfahrten jeglicher Art.



Bild: Halterung : Waagrechte und senkrechte Arretierung möglich!



Bild: runde Ausführung ohne Reflektoren

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
<b>Mit Reflektorband</b>			
US Typ1 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	5,1 kg	5 - 7 m
US Typ1 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	7,1 kg	9 - 15 m
US Typ1 80 X 100	Acryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
<b>Ohne Reflektorband</b>			
US TM-I 50	Acryl, rund ø 50 cm	4,8 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	Acryl, rund ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	5,1 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	7,1 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 X 100	Acryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## SM-Beobachtungs- spiegel



TÜV geprüft



Windlastzertifiziert  
bis Stärke 12



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Durch seine massive Bauweise und Verschalung der Spiegelrückseite kann dieses Modell im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Größen ermöglichen viele Einsatzbereiche.



Bild: runde Ausführung



Bild: Ansicht der Rückwandschale,  
Standardbefestigung Teleskop-  
Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
SM 35	Acryl, rund ø 35 cm	1,8 kg	1 - 4 m
SM 50	Acryl, rund ø 50 cm	2,8 kg	5 - 7 m
SM 60	Acryl, rund ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	Acryl, rund ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 x 60	Acryl, 40 x 60 cm	3,6 kg	9 - 15 m
SM 60 x 80	Acryl, 60 x 80 cm	5,8 kg	15 - 22 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## EC-Beobachtungsspiegel



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Die Beobachtungsspiegel sind die preiswerte Variante zur Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten. Die im Lieferumfang enthaltene Halterung ermöglicht eine optimale Positionierung.

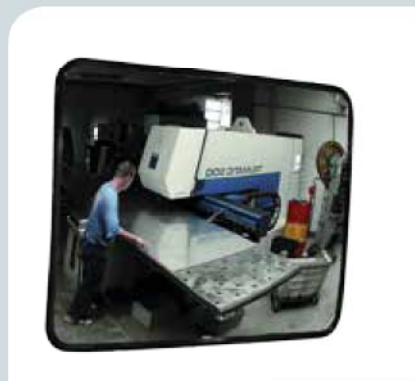


Bild: rechteckige Ausführung



Bild: Standardbefestigung Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
Für Innenbereich			
EC-RS 30	Acryl, rund ø 30 cm	1,4 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	Acryl, rund ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	Acryl, rund ø 50 cm	1,6 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	Acryl, rund ø 60 cm	1,6 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	Acryl, rund ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	Acryl, rund ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m
EC-RS 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	2,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
Für Außen- und Innenbereich			
EC-US 30	Acryl, rund ø 30 cm	1,6 kg	1 - 4 m
EC-US 40	Acryl, rund ø 40 cm	2,0 kg	1 - 5 m
EC-US 50	Acryl, rund ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	Acryl, rund ø 60 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-US 70	Acryl, rund ø 70 cm	4,6 kg	12 - 17 m
EC-US 80	Acryl, rund ø 80 cm	6,2 kg	15 - 22 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## Industriespiegel aus INOX

Hitzebeständig bis 350°  
mit abnehmbarer PVC-Litze



TÜV geprüft



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Rostfreier Stahl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Diese Spiegelvariante ist aus INOX gefertigt und ermöglicht einen Einsatz in Hochtemperaturbereichen sowie in der Lebensmittelindustrie. Die Litze kann nach der Montage entfernt werden.




Bild: Abnehmbare PVC-Litze



Bild: runde Ausführung  
Einsatz: im Lebensmittelbereich

Bild: Standardbefestigung:  
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
INOX HF 45 X 60	Rostfreier Stahl, 45 x 60 cm	4,4 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Rostfreier Stahl, rund ø 60 cm	6,8 kg	9 - 15 m
INOX HF 60 X 80	Rostfreier Stahl, 60 x 80 cm	12,0 kg	<b>NEU</b> 15 - 22 m
INOX HF 80	Rostfreier Stahl, rund ø 80 cm	13,0 kg	<b>NEU</b> 15 - 22 m

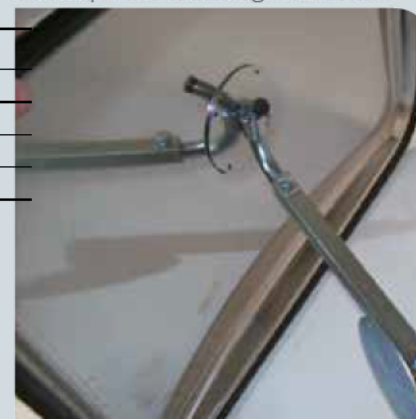

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## Spiegel Transpo 180°



**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Unser Transpo-Spiegel ermöglicht eine 180° Weitwinkelsicht. Somit können breitere Flächen optimal eingesehen werden. Die massive Bauweise ermöglicht einen langfristigen Einsatz.



Bild: Standardhalterung:  
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

**Fordern Sie mehr Informationen an:**  
[info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TRANSPO AC 45	Acryl, 45 cm	1,6 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	Acryl, 60 cm	3,4 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	Acryl, 80 cm	5,2 kg	15 - 20 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## Spiegel Transpo 25

Für die Sicherheit von Gabelstaplern

Ideal als Rückspiegel für Gabelstapler



TÜV geprüft

**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
zum Anschrauben

**Garantie**  
2 Jahre

Der Spiegel erhöht die Sicherheit des Gabelstaplerfahrers sowie die der Fußgänger. Die klare Darstellung ermöglicht ein schnelles Erfassen der Situation.



Bild: Anwendung



Bild: Halterung

**Haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie uns an:**  
**+49 (0) 51 71 - 58 56 90**

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TRANSPO 25	Acryl, 25 cm	0,5 kg	1 - 2 m

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## Kuppelspiegel 360°

Mehr Sicherheit in Ihrer Logistik  
oder Verkaufsräumen



TÜV geprüft

**NEU**



Kuppelspiegelvideo



**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl oder Polycarbonat

**Befestigung**  
Kette / Decke

**Garantie**  
2 Jahre

Der Kuppelspiegel findet seinen Einsatz in Industriebetrieben jeder Art. Die 360° Variante wird unter der Decke montiert und sichert Wegekrenzungen bestens ab.

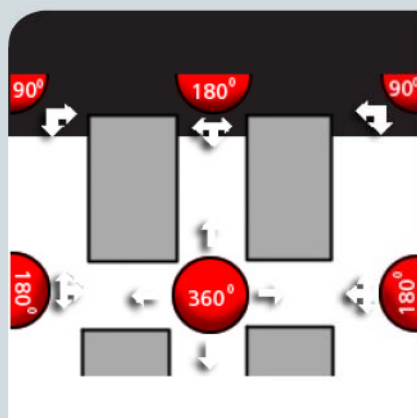


Bild: Einsatz der verschiedenen Spiegelvarianten



Bild: Kettenset zur Deckenmontage

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Tiefe	Beobachtungsabstand
<b>BM 360</b>				
BM 60-3	Acryl, ø 60 cm	1,1 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	Acryl, ø 80 cm	1,5 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	Acryl, ø 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	Acryl, ø 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	Acryl, ø 125 cm	4,2 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Polycarbonat, ø 60 cm	1,1 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	Kette für BM bis 100 cm	0,1 kg		
3097	Kette für BM 125-3	0,5 kg		

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## Kuppelspiegel 90° und 180°



BM 180



TÜV geprüft



BM 90

**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
Wand, Decke oder Ecke

**Garantie**  
2 Jahre

Die 90° und 180° Ausführungen ermöglichen eine Absicherung von Wegen und Gängen, um ein Unfallrisiko zu minimieren. Die Spiegel können schnell montiert und effektiv eingesetzt werden.

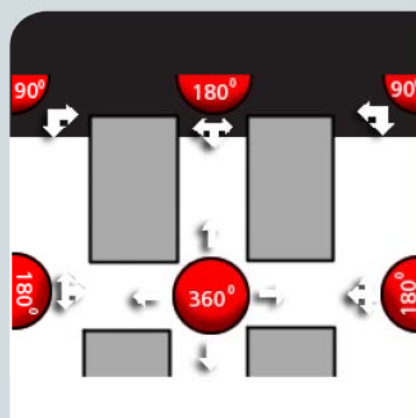


Bild: Einsatz der verschiedenen Spiegelvarianten



Bild: Industrieanwendung

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Tiefe	Beobachtungsabstand
<b>BM 180</b>				
BM 60-2	Acryl, 60 cm	0,5 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	Acryl, 80 cm	1,0 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	Acryl, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
<b>BM 90</b>				
BM 60-1	Acryl, 60 cm	0,3 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	Acryl, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	Acryl, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688


Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“




## Kassenspiegel

T-3

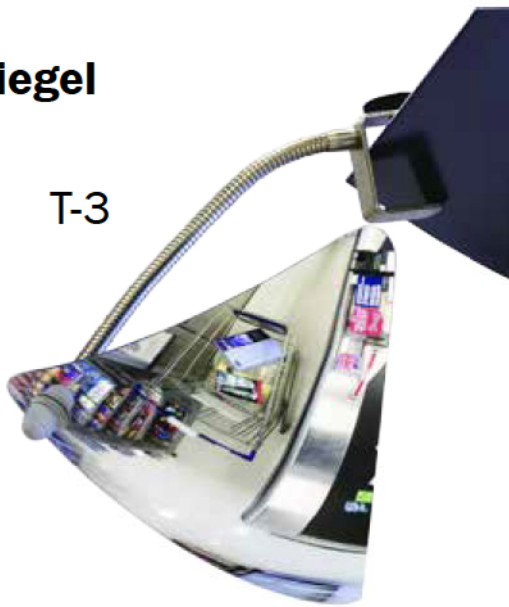

T-5

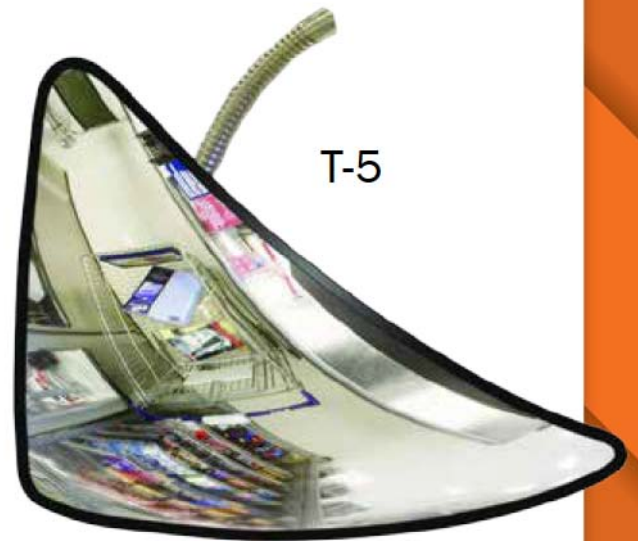

**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Der Kassenspiegel ermöglicht einen prüfenden Blick in unübersichtliche Bereiche. Die Halterung lässt sich flexibel einstellen.

**Fordern Sie mehr Informationen an:**  
[info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Bild: Rückseite T-3 mit Schraubfixierung

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
T-3	Acryl, 36 x 30 x 30 cm	0,6 kg	1 - 3 m
T-5	Acryl, 38 x 34 x 34 cm	0,8 kg	1 - 3 m

**Informatie, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“

## INPEX Check out - gewölbte Form



## Flachspiegel aus Acryl



**Einsatz**  
im Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Befestigung**  
an der Decke/Wand

**Garantie**  
2 Jahre

Unser Inpex Check out Spiegel erlaubt eine effiziente Beobachtung in Kassenzonen. Das Diebstahlrisiko wird somit vermindert und ein diskreter Blick in den Einkaufswagen ermöglicht. Befestigung nur mit Ketten.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
IP 30 x 100	Acryl, 30 x 100 cm	1,2 kg	1 - 3 m

**Haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie uns an:**  
**+49 (0) 51 71 - 58 56 90**

Der Flachspiegel ist vielseitig einsetzbar. Deckenbefestigung mittels Ketten (separat erhältlich) oder zur Wandbefestigung. Mit Aluminiumrahmen.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
IP AC 30 X 40	Acryl, 30 x 40 cm	0,9 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	Acryl, 40 x 60 cm	1,5 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	Acryl, 60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	Acryl, 30 x 100 cm	1,9 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	Acryl, 50 x 100 cm	1,9 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	Acryl, 75 x 100 cm	4,2 kg	1 - 10 m

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“



## IS-Inspektionsspiegel

Auf der Spiegelfläche integrierte LED's bringen eine effektvolle Ausleuchtung und verhindern ein Wiederspiegeln der Lichtquelle im Spiegelbild.



TÜV geprüft

Die Räder sind mit einer Polyurethanummantelung und Kugellagern ausgestattet, um einen langen Einsatz zu garantieren.



**Einsatz**  
im Außen- und Innenbereich

**Material**  
Acryl

**Nutzung**  
Flughäfen oder Werkstätten

**Garantie**  
5 Jahre\*

Der Inspektionsspiegel ist ideal für die Kontrolle von Fahrgestellen, ein anderer Einsatzpunkt sind Flughäfen oder LKW-Dächer. Dank seiner Beleuchtung Tag und Nacht einsetzbar. Sein geringes Gewicht erlaubt einen einfachen Transport und mühelose Handhabung.

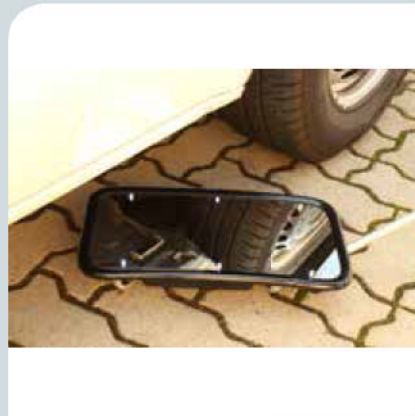


Bild: Einsatz in der Werkstatt



Foto Art. Nr. IS 35

Bild: Spiegelrückseite

Art. No.	Beschreibung	Gewicht
IS 20 X 40	mit Rädern, 20 x 40 cm	2,0 kg
IS 25	rund, ø 25 cm	1,6 kg
IS 35	mit Rädern, rund, ø 35 cm	2,0 kg
IS-L 20 X 40	mit Rädern und Licht, 20 x 40 cm	2,0 kg
IS-L 25	mit Licht, rund, ø 25 cm	1,6 kg
IS-L 35	mit Rädern und Licht, rund, ø 35 cm	2,0 kg

\* Garantie 1 Jahr auf die Elektrik

**Information, toepasbaarheid en prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC K-KLANT condities. Wilt u ook TPSC-K-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“