

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAF



Type SAF 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldeksel
- met koepeldeksel in het midden of met verplaatste koepeldeksel en bombering
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoering leverbaar


- bijv. roestvrij staal



Koepeldeksel in het midden



Type SAF 450

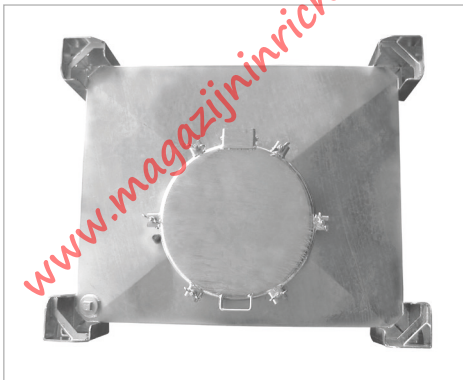

Verplaatste koepeldeksel



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren



Type SAF met opvangbak type AW 1000 (zie pagina 87)

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 820	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 978	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	233

Afwerking:

vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31A/Y/D/0151-BAUER

UN 31A/Y/D/7338-BAUER