


MOBICONT TYPE M 800

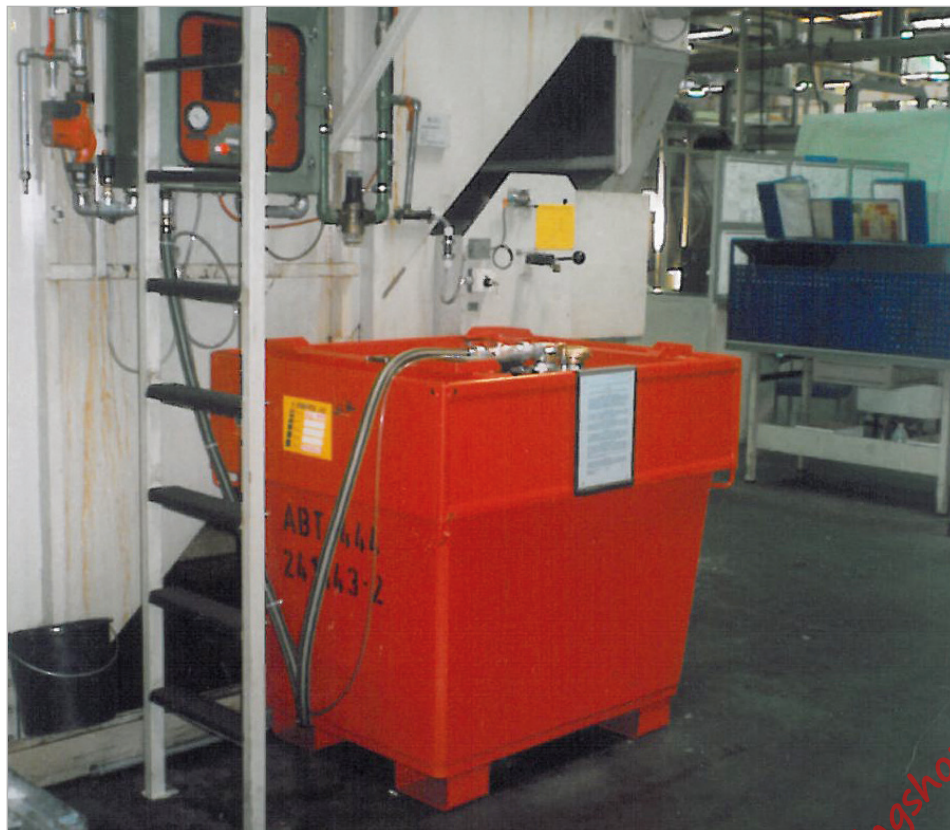


Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor hefzagen, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties

- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- hand- of electropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag

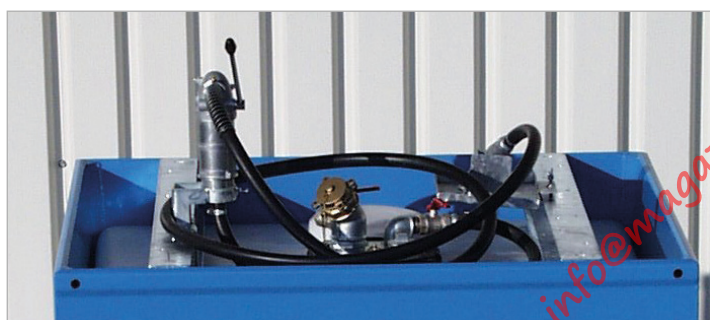

Type M 800 met handpomp



Vul-/afnamedeksel



Vierkantslot



Type M 800 met electropomp



Vultrechter



Mobiele aanvoer voor machines



Type M 800 met deksel

§ UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt