


MOBICONT TYPE MO 800

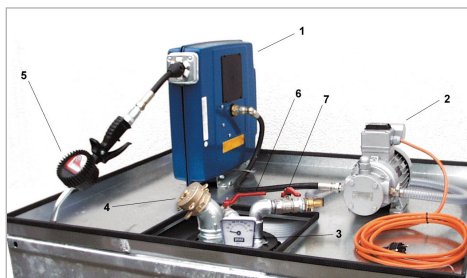

- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter voor opslag
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluichtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1045 / 1620	251

Mobiel olievoorziening voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en stapelaar


Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm


UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

MOBICONT TYPE MW 800

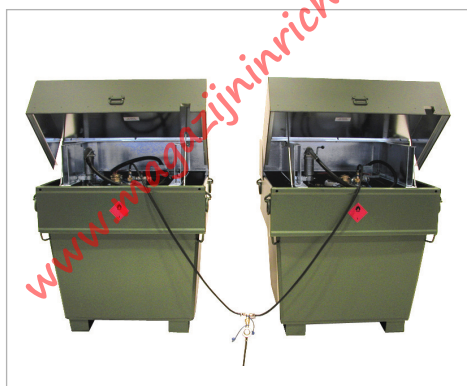

Type MW als "communicerend systeem"

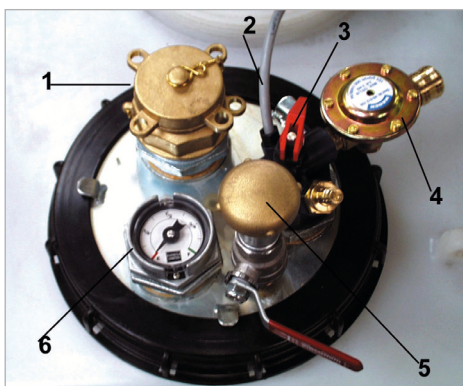

Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluichtingsventiel
 - (6) vulstandmeter

Speciale uitvoeringen leverbaar

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
MW 800	800	1290 x 1020 x 1310	3-voudig	286

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt