

# OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO



Type AM-2



Type AO-4/A



Type AM-4/B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- versterkt door 2-zijdige randprofilering
- transportabel met palletwagen en heftruck

## Uitvoeringen

### Type AM

- met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

### Type AO

- zonder rooster

## Opties (zie pagina 107)

- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	241	66
AM-2	2	1200 x 800 x 415	263	76
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	304	99
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	312	122
AO-1	-	800 x 800 x 545	242	52
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	56
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	309	65
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	82

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

# OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S

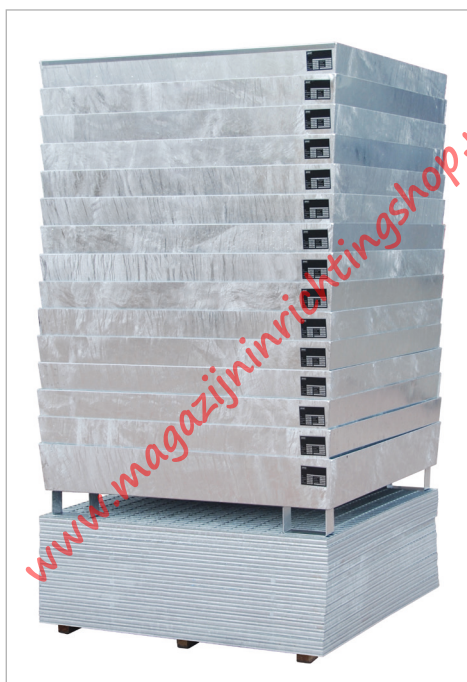

Type ECO-S 4/200 - transporteenheid



Type ECO-S 2/200

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht verz. (kg)
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

Voor alle producten op deze pagina geldt:



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

StawaR n.v.t. op type ECO-S

De conische opvangbak, met ideale transportmaten, voor voorraadopdrachten - geschikt voor de opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook te combineren met 60-l-vaten en kleine verpakkingen

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 650 kg/m<sup>2</sup>)
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- opneembaar met palletwagen en vorkheftruck
- transporteenheid: 15 stuks op europallet

Opties zie pagina 107

Afwerking:

vuurverzinkt