

# OPVANGBAKKEN TYPE AS / AST / AW-F



Type AS-1



Type AS-2



Type AS-G 1



Type AS-G 2



Type AST



Type AW-F 2 met houder en spangordel

## Opslag van max. 2 vaten à 200 liter

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- randprofilering als roostersteun

## Uitvoeringen

### Type AS

- vatenrekken type FA 200, verzinkt
- 100 mm onderrijdhoogte

### Type AS-G

- zoals type AS, echter met 3-zijdige spatbeschermwand van verzinkt staal
- 100 mm onderrijdhoogte

### Type AST

- vatenrek type FA 200-1, verzinkt
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- duwstang


### Type AW-F

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- duwstang

## Opties

- voor type AS/AST: opsteekbare draaisteun type RA 200 voor het positioneren van de vaten
- voor type AW-F: houder met spangordel

► Opties zie pagina 107

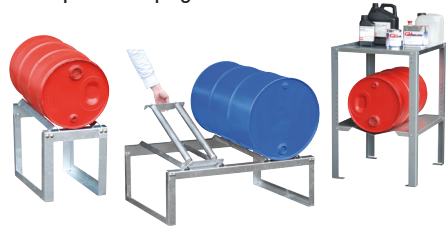

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
AS-1	1	1200 x 800 x 835	263	87
AS-2	2	1200 x 1200 x 755	304	110
AS-G 1	1	1200 x 800 x 1405	241	127
AS-G 2	2	1200 x 1200 x 1325	268	153
AST	1	1200 x 800 x 570	263	97
AW-F 1	1	800 x 800 x 570	241	91
AW-F 2	2	1200 x 800 x 570	263	97



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt