

# CONTAINER-OPVANGBAKKEN TYPE CW




Opslag van afzetcontainers die gevuld zijn met afvalstoffen die besmeurd zijn met b.v. emulsies, koelsmeermiddelen, remolie e.d., voor binnengebruik of onder een afdak

- voor afzetcontainers volgens "DIN 30720" tot 10 m<sup>3</sup>
- robuuste staalconstructie
- bakafdekking als bescherming tegen verontreiniging van de vloeistof
- 4 afzuigopeningen, die door een uitneembare zeef afgesloten worden en tevens als indicatie van het vulniveau gebruikt kunnen worden
- met afzet verhoging, waardoor de container in een hoek van 5° komt te staan
- opneembaar met vorkheftruck
- met kraanogen voor kraangebruik
- eenvoudig te reinigen

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. voor afrolcontainers volgens "DIN 30722"

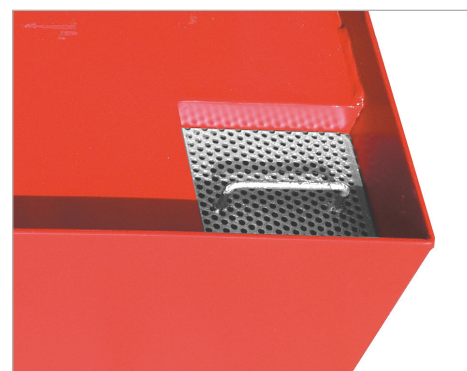

Afzuigopening en indicatie van het vulniveau

Type	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	oppervlaktebelasting (kg)	gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2027 x 560	1015	20000	553
CW 2	2800 x 2027 x 560	1241	20000	675
CW 3	3300 x 2027 x 560	1467	20000	810

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk !



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4