

# OPVANGBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL TYPE VAW



Type VAW-1



Type VAW-2 met rooster

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar


- constructie van 2 mm roestvrij staal
- 100 mm onderrijdhoogte

Opties (zie pagina 107)

- rooster, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- rooster van roestvrij staal (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt




Type VAW-4/A met rooster

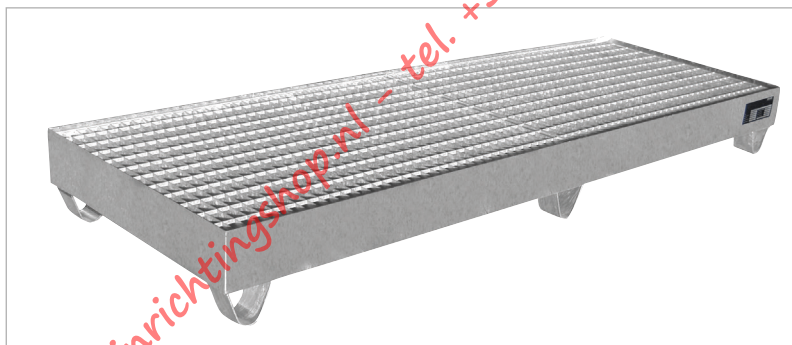

Type VAW-4/B met rooster



Type VAW-1000 met rooster

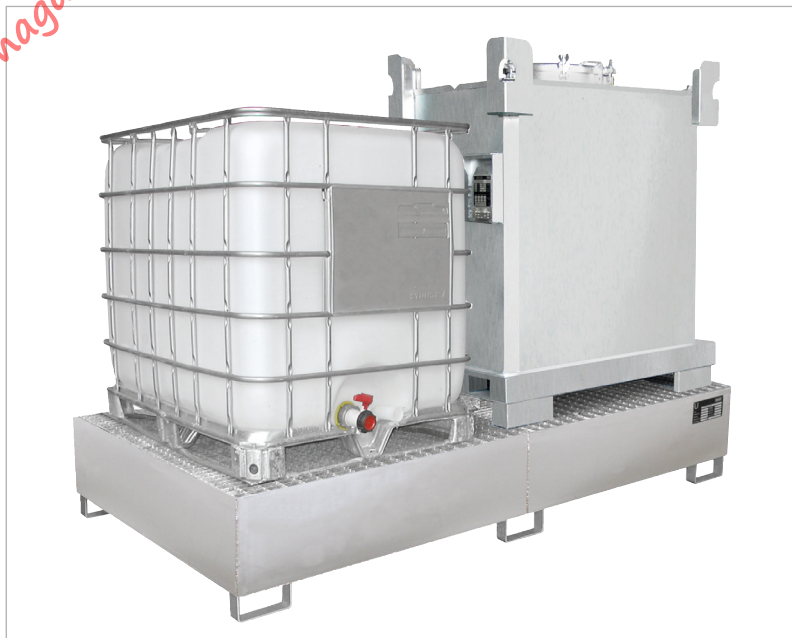

Type VAW-1000-2 met rooster

Type	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg) zonder/met rooster
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	222	33 / 45
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	243	37 / 55
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	259	42 / 66
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	279	54 / 91
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	103 / 143
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1128	125 / 189

- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4