

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN VOOR PALLETS TYPE KWP-P



2x Type KWP-P 20 + 1x KWP-P 40 op europallet
Type KWP-P 100 met gatenrooster

Type	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
KWP-P 20	600 x 400 x 170	20	2	55
KWP-P 30	800 x 400 x 170	30	3	55
KWP-P 40	800 x 600 x 170	40	4	105
KWP-P 60	1000 x 600 x 175	60	6	205
KWP-P 100	1200 x 800 x 195	100	7	205

Voor de veilige en mobiele opslag van kleine verpakkingen op euro- en chemiepallets

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- opvangvolume 20 tot 100 liter
- opvangbakken zijn onderling combineerbaar en op palletmaten afgestemd
- uitvoering in blauw

Optie

- gatenrooster



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

GREEN-LINE VERRIJD BARE PE-OPVANGBAK TYPE WPT



Type WPT 230

Type	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
WPT 230	1600 x 740 x 640	230	44	300


Opslag en transport van een 200-l vat

- spatbescherming bij afname van vloeistoffen
- beveiligd met spangordel
- 1 zwenkwiel met rem en 2 draagwielen
- eenvoudige handhaving, 1-persoons-bediening
- uitvoering in blauw



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

GREEN-LINE PE-BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BWP

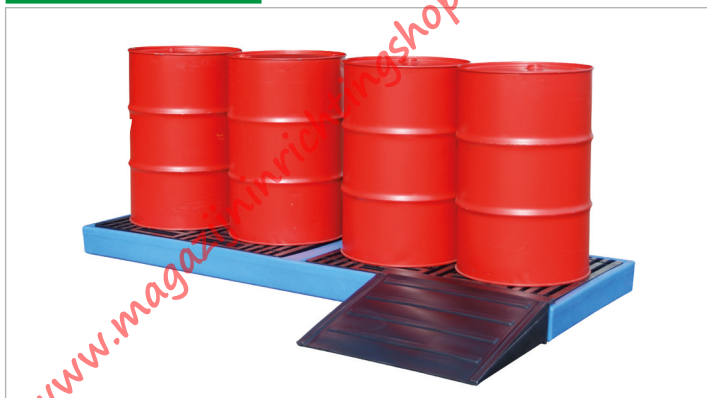

Type BWPS-PE 300 + oprijdplaat Typ BWR

Typ	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
BWP-PE 150	-	1260 x 860 x 150	150	20	1000
BWP-PE 300	4	1660 x 1260 x 150	300	40	2000
BWPS-PE 300	4	2610 x 895 x 150	300	48	2000
Oprijdplaat type BWR	-	650 x 800 x 160	-	9	1000
Bakverbinder BWV 2	-	1260 x 130 x 36	-	1,5	-
Bakverbinder BWV 4	-	1660 x 130 x 36	-	2	-

Veilige opslag conform de voorschriften, van kleine verpakkingen en 200-l vaten

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- met PE-pallet
- uitvoering in blauw

Opties

- Oprijdplaat type BWR
- Bakverbinder type BWV 2
- Bakverbinder type BWV 4



Bakverbinder



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4