

Auffangwannen aus GFK

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.12-227

- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- absolut korrosionsbeständig
- universell einsetzbar z. B. für Altöl, Laugen und Säuren
- niedrige Bauhöhe, da keine Bodenabstände erforderlich sind
- minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens wie bei Stahl-Auffangwannen



Auffangwanne 220/2-mobil



Auffangwanne 220/4 mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/1 mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost



Paletten-Auffangwanne 150 mit Arretierungsnocken


Fahrbare Auffangwannen aus GFK

- Wanne mit feuerverzinktem Gitterrost
- feuerverzinktes Fahrgestell mit Schiebebügel und Rammschutz
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm für leichtes Positionieren

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
GFK-Auffangwanne 65	ohne Gitterrost	820 × 410 × 230	65	---	---	4	142-7086	151,-
	mit verzinktem Gitterrost	820 × 420 × 240	65	40	---	9,5	142-7717	222,-
GFK-Auffangwanne 150 für Europaletten	ohne Gitterrost	1200 × 800 × 165	150	---	---	9	142-5113	175,-
	mit Arretierungsnocken	1200 × 800 × 208	150	---	---	9	142-5114	192,-
	mit verzinktem Gitterrost	1200 × 800 × 190	140	250	---	25	142-7963	252,-
	mit verzinktem Gitterrost und Arretierungsnocken	1200 × 800 × 235	140	250	---	25	142-7970	270,-
GFK-Auffangwanne 220/1	ohne Gitterrost	850 × 850 × 390	210	---	1	13	142-7867	232,-
	mit verzinktem Gitterrost	850 × 850 × 400	210	400	1	27	142-7868	311,-
	mit GFK-Gitterrost	850 × 850 × 400	210	400	1	20	142-7869	424,-
GFK-Auffangwanne 220/2	ohne Gitterrost	1280 × 850 × 270	220	---	1	13	142-6882	221,-
	mit verzinktem Gitterrost	1280 × 850 × 290	220	800	2	33	142-6875	305,-
	mit GFK-Gitterrost	1280 × 850 × 290	220	800	2	24	142-6886	299,-
GFK-Auffangwanne 220/3	ohne Gitterrost	1880 × 850 × 190	220	---	1	18	142-7085	317,-
	mit verzinktem Gitterrost	1880 × 850 × 200	220	1200	3	46	142-7083	454,-
	mit GFK-Gitterrost	1880 × 850 × 200	220	1200	3	36	142-7286	631,-
GFK-Auffangwanne 220/4	ohne Gitterrost	1280 × 1280 × 180	220	---	1	18	142-6884	323,-
	mit verzinktem Gitterrost	1280 × 1280 × 210	220	1300	4	46	142-6876	466,-
	mit GFK-Gitterrost	1280 × 1280 × 200	220	1300	4	36	142-6943	717,-
GFK-Auffangwanne 220/1-mobil	Ladehöhe 560 mm	1090 × 860 × 1080	210	400	1	50	142-7870	614,-
GFK-Auffangwanne 220/2-mobil	Ladehöhe 440 mm	1520 × 860 × 1080	220	800	2	60	142-7834	653,-

Auffangwannen aus Stahl

lackiert oder verzinkt



Auffangwannen aus Stahl

Unterschiedliche Ausführungen für jeden Anwendungszweck, mit Baumusterprüfung

Sicherheit bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten der bisherigen Gefahrenklassen A1*, AII, AIII und B

- 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit
- lackiert oder feuerverzinkt lieferbar
- Typ SO ohne Gitterrost
- Typ SW mit feuerverzinktem und herausnehmbarem Gitterrost

* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz)



Typ SW10 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost



Typ SO2 in verzinkter Ausführung, ohne Gitterrost, für Kleingebinde



Typ SW2 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost



Typ SW1 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost

Auffangwannen aus Stahl		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- Volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung	
							Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
ohne Gitterrost	Typ SO1	800 x 800 x 440	205	300	1 Fass und Klein- gebilde	46	142-8529	309,-	142-8530	347,-
	Typ SO2	1200 x 800 x 350	205	450		50	142-7582	287,-	142-7680	347,-
	Typ SO3	1800 x 800 x 280	205	750		61	142-10138	484,-	142-10139	566,-
	Typ SO4	1200 x 1200 x 265	205	900		56	142-7681	353,-	142-7682	376,-
	Typ SO4e	2390 x 800 x 230	205	900		71	142-7683	376,-	142-7684	459,-
	Typ SO6	2010 x 1200 x 256	308	1800		87	142-10402	a. Anfrage	142-10403	a. Anfrage
	Typ SO8	2390 x 1200 x 200	205	1800		92	142-7685	436,-	142-7686	589,-
	Typ SO10	3006 x 1200 x 256	462	2800		10	142-10404	a. Anfrage	142-10405	a. Anfrage
mit Gitterrost	Typ SW1	800 x 800 x 440	205	300	1	56	142-8531	353,-	142-8532	400,-
	Typ SW2	1200 x 800 x 350	205	450	2	64	142-7583	353,-	142-7687	424,-
	Typ SW3	1800 x 800 x 280	205	750	3	90	142-10140	614,-	142-10141	712,-
	Typ SW4	1200 x 1200 x 265	205	900	4	94	142-7688	442,-	142-7689	501,-
	Typ SW4e	2390 x 800 x 230	205	900	4	100	142-7690	530,-	142-7691	608,-
	Typ SW6	2010 x 1205 x 256	308	1200	6	122	142-10406	a. Anfrage	142-10407	a. Anfrage
	Typ SW8	2390 x 1200 x 200	205	1800	8	166	142-7692	753,-	142-7693	855,-
	Typ SW10	3006 x 1205 x 256	462	2800	10	175	142-10408	a. Anfrage	142-10409	a. Anfrage



**Kleingebindewanne
mit Lochblechrost**



Kleingebindewanne

**Kleingebindewannen
aus verzinktem Stahlblech**

- speziell für die Lagerung von Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt		Lochblechrost verzinkt	
			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
940 x 370 x 60	20	12	KGW 1	99,-	KGW-R 1	42,-
940 x 470 x 60	25	14	KGW 2	109,-	KGW-R 2	45,-
1000 x 600 x 70	30	19	KGW 3	115,-	KGW-R 3	58,-
1390 x 600 x 60	40	25	KGW 4	145,-	KGW-R 4	65,-
1850 x 600 x 60	60	33	KGW 5	185,-	KGW-R 5	78,-

Ü
StawaR
Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



**Kleingebindewannen
auf Europalette**



**Kleingebindewannen für Paletten
aus verzinktem Stahlblech**

- für die sichere mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- passgenau kombinierbar für jeweiligen Palettentyp
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

**Kleingebindewannen
auf Chemiepalette**

Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt		Lochblechrost verzinkt	
			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
600 x 400 x 120	20	11	KGP 1	110,-	KGP-R 1	50,-
800 x 400 x 120	40	19	KGP 2	159,-	KGP-R 2	72,-
1200 x 800 x 100	60	32	KGP 3	205,-	KGP-R 3	85,-
1800 x 800 x 120	60	37	KGP 4	197,-	KGP-R 4	80,-



Mit Gitterrost
Bestell-Nr. AWM 2
€ 279,-



Ohne Gitterrost
Bestell-Nr. AWO 2
€ 219,-



Auffangwannen zur Lagerung von 1-2 Fässern (200 Liter)
oder einer entsprechenden Anzahl von Kleingebinden

- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Mit Gitterrost
Bestell-Nr. AWM 4
€ 325,-

Ohne Gitterrost
Bestell-Nr. AWO 4
€ 235,-





Auffangwannen zur Lagerung von 1 bis 4 Fässern (200 Liter)
oder einer entsprechenden Anzahl von Kleingebinden

- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Abmessungen mm Länge × Breite × Höhe	Wanne ohne Gitterrost für Kleingebinde				Wanne mit Gitterrost für Fasslagerung			
	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis
1200 × 800 × 360	224 Liter	51 kg	AWO 2	219,-	215 Liter	72 kg	AWM 2	279,-
1200 × 1200 × 285	230 Liter	62 kg	AWO 4	235,-	216 Liter	91 kg	AWM 4	325,-

Auffangwannen

- für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Innenraum komplett nutzbar ohne störende Auflageprofile
- Gitterroste mit Einhängeprofil, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- lieferbar in 4 Abmessungen mit jeweils 200 Liter Auffangvolumen
- Unterfahrhöhe für Hubgeräte 100 mm
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen aus Edelstahl V4A auf Anfrage

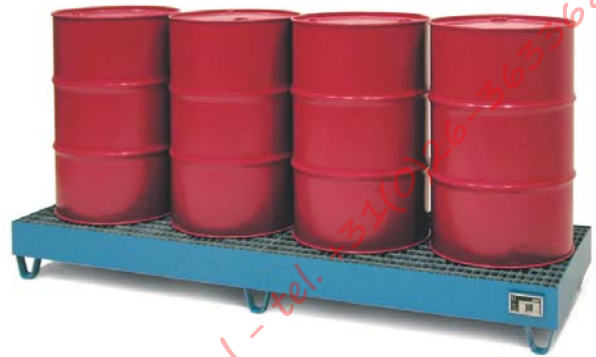

Auffangwannen ohne Gitterrost



Maße L x B x H:	800 x 800 x 465 mm		1200 x 800 x 360 mm		1200 x 1200 x 285 mm		2400 x 800 x 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	801 L	245,-	125 L	255,-	141 L	265,-	246 L	323,-
verzinkte Ausführung	801 Z	275,-	125 Z	284,-	141 Z	299,-	246 Z	387,-

Auffangwannen mit Gitterrost



Maße L x B x H:	800 x 800 x 465 mm		1200 x 800 x 360 mm		1200 x 1200 x 285 mm		2400 x 800 x 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	802 L	265,-	126 L	298,-	143 L	356,-	248 L	441,-
verzinkte Ausführung	802 Z	296,-	126 Z	335,-	143 Z	393,-	248 Z	505,-

Fahrbare Auffangwannen mit Gitterrost

- mit fest angeschweißtem Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Räder Polyamid, Rad-ø 180 mm
- Bauhöhe 220 mm



Maße (o. Bügel) L x B x H	800 x 800 x 615 mm		1200 x 800 x 510 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	803 L	584,-	804 L	619,-
verzinkte Ausführung	803 Z	646,-	804 Z	682,-


Spritzschutzwände für Auffangwannen (3-seitig)

gewährleisten sicheres Handling wassergefährdender Medien, z.B. beim Abfüllen von Fässern und Kanistern oder bei der Reinigung von överschmierten Teilen. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, 1,5 mm stark, 1000 mm hoch. Lieferbar nur für Auffangwannen mit Gitterrost, Serie 2000. Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



für Auffangwanne		800 × 800 × 465 mm	1200 × 800 × 360 mm	1200 × 1200 × 285 mm	2400 × 800 × 250 mm
Bestell-Nr.	Preis	802-SW 155,-	126-SW 165,-	143-SW 195,-	248-SW 258,-

Fassböcke und Rollenauflagen

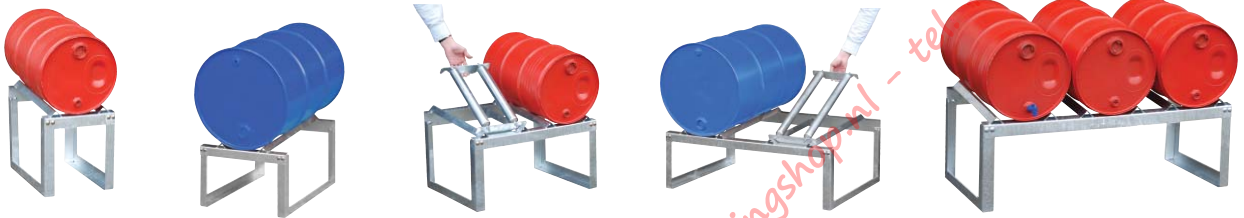

	für 1 Fass		für 2 Fässer		für 3 Fässer		Rollenaufgabe	
für 60-Liter-Fässer	FB 61	109,-	FB 62	119,-	FB 63	138,-	RA 60	90,-
für 200-Liter-Fässer	FB 201	119,-	FB 202	140,-	FB 201	119,-	RA 200	91,-

Fassabfüllstation für 200-l-Fässer

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 ausgelegt für 200-Liter-Fässer auf Fasspaletten.

Auffangwanne aus Stahlblech, 3 mm dick, auf Dichtigkeit geprüft, Aufnahme für die Fasspaletten aus stabilem Kastenprofil auf vier Stützen aus Vierkantröhre. Lackierung: Blau, RAL 5012



Ausführung	Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
Wanne für 2 Fässer	1300 × 1550 × 735	220	100	FA 22	698,-
Wanne für 4 Fässer	1300 × 2900 × 735	285	169	FA 44	479,-
Fasspalette	1280 × 750 × 250		22	FAP 1	103,-
Kannenhalter	375 × 485 × 460		5	KH 2	56,-

