



Standard-Aluminium-Klappgerüste, türengängig

Zusammengeklappt beanspruchen diese Gerüste nur wenig Platz und passen beim Transport durch jede Standard-Tür. In Sekundenschnelle aufgeklappt, stehen die Gerüstgrößen 0,75 × 1,80 m und 1,35 × 1,80 m bei einer Arbeitshöhe von max. 3,00 m zur Verfügung.

4 Lenkrollen (ø 125 mm) mit Feststellern sowie ein selbstarretierendes Klappscharnier gewährleisten die leichte Verfahrbarkeit während der Arbeit und beim Transport. Eine trittsichere Plattform sorgt für festen Stand.

Die Lieferung erfolgt zerlegt in Baugruppen. Nach dem erstmaligen Zusammenbau sind die Gerüste dann in kürzester Zeit auf- und abgebaut. GS-geprüft, Belastung 1,5 kN/m²




| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| Gerüsthöhe | m | 1,72 | 1,72 |
| Plattformhöhe | m | 0,99 | 0,99 |
| Gerüstgröße | m | 0,75 × 1,80 | 1,35 × 1,80 |
| Gewicht ca. | kg | 36,0 | 54,0 |
| Belastung max. | kg | 202,5 | 365,0 |
| Bestell-Nr. | | KG 750 | KG 1350 |
| Preis | | 655,- | 1.025,- |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausbaueinheit zum Nachrüsten | Bestell-Nr. | KGA 752 | KGA 1352 |
| | Preis | 363,- | 392,- |

Aluminium-Klappgerüst mit Ausbau-Einheit (komplett)

Die Ausbaueinheit erweitert das obenstehende Gerüst auf eine Arbeitshöhe bis zu 3,60 m. Die Arbeitsplattform ist mit einer Durchstiegsluke versehen und ein stabiles Geländer rechts und links sorgt für die vorschriftsmäßige Absturzicherung. Auch hier ist der Auf- und Abbau in kurzer Zeit ohne Werkzeug möglich. GS-geprüft, Belastung 1,5 kN/m²

Ausbaueinheit auch einzeln zum Nachrüsten lieferbar!



15
Jahre
Qualitätsgarantie



| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,60 | 3,60 |
| Gerüsthöhe | m | 2,65 | 2,65 |
| Plattformhöhe | m | 1,54 | 1,54 |
| Gerüstgröße | m | 0,75 × 1,80 | 1,35 × 1,80 |
| Gewicht ca. | kg | 50,0 | 68,0 |
| Belastung max. | kg | 202,5 | 365,0 |
| Bestell-Nr. | | KG 755 | KG 1355 |
| Komplettpreis | | 1.072,- | 1.471,- |



20 Aluminium-Rollgerüste

für Arbeitshöhen bis 7,20 m

TP+

Aluminium-Standard-Rollgerüste für Arbeitshöhen bis 7,20 m nach DIN EN 1004 (HD 1004)

Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m
Lastklasse / Gerüstgruppe 3, 2,0 kN/m²

Diese preiswerte Ausführung ist stabil und sicher im Einsatz, funktionell und bequem in der Handhabung.

Lieferbar für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m als robuste Baukasten-Konstruktion aus Aluminium. Die Plattformen sind mit großen Durchstiegsklappen versehen.

Verstellbare FüÙe (gegen Mehrpreis lieferbar) ermöglichen auch den Einsatz auf Treppen und unebenem Untergrund. Die Lenkrollen mit ø 125 mm machen die Gerüste leicht verfahrbar.

Alle Einzelteile sind separat lieferbar. Ersatz oder Nachrüstung sind auch nach jahrelangem Gebrauch garantiert.

Hinweis:

Über die je nach Aufbauart und Gerüsthöhe notwendige Anzahl von Ballastgewichten informiert sie die beiliegende Aufbau- und Gebrauchsanleitung.



| Arbeitshöhe bis ca. | m | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 |
|--|----|---------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe | m | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 |
| Gerüsthöhe | m | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 |
| Gewicht ca. | kg | 56,0 | 90,0 | 100,0 | 126,0 |
| Lieferumfang: | | | | | |
| Aufsteckrahmen 1,00 m | | – | 2 | – | 2 |
| Aufsteckrahmen 2,00 m | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Geländerrahmen 1,00 m | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer, längs | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Plattform mit Klappe | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bordbrett Stirnseite | | – | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Längsseite | | – | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Horizontalstrebe | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken 1,50 m, mit 2 Lenkrollen ø 125 mm | | – | 2 | 2 | 2 |
| Rollen mit Zapfen, ø 125 mm | | 4 | – | – | – |
| Bestell-Nr. | | LR 42 | LR 52 | LR 62 | LR 72 |
| Preis | | 1.398,- | 1.795,- | 1.876,- | 2.567,- |

Aluminium-Rollgerüste

mit verstellbaren Auslegern, Arbeitshöhe bis 12,40 m



Aluminium-Rollgerüste für Arbeitshöhen bis 12,40 m geprüft nach DIN EN 1004 Gerüstklasse III 2,0 kN/m²

Durch die vielseitig verstellbaren Ausleger ideal auch bei engen Platzverhältnissen. Für den Transport oder wandseitigen Einsatz können die Ausleger ganz eingeklappt werden.

Exakter Höhenausgleich auch bei unebenem Untergrund durch Spindeln sowie große Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lastaufnahme garantieren leichte Handhabung und sicheres Arbeiten auch in großen Höhen.

Niedriges Gewicht, Steckverbindungen der Rahmenteile und Schnellverschlüsse an den Streben sorgen für mühelosen und schnellen Aufbau. Niedrigere Gerüsthöhen auf Anfrage!

Lieferbar sind 3 Gerüstgrößen: 0,75 m × 1,80 m
0,75 m × 2,45 m
0,75 m × 3,00 m


Alle Teile als Ersatz oder Ergänzung einzeln lieferbar.

| Arbeitshöhe | m | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
|-----------------------|---|------|------|-------|-------|-------|
| Aufsteckrahmen 1,00 m | – | 2 | – | 2 | – | – |
| Aufsteckrahmen 2,00 m | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Geländerrahmen 1,00 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer längs | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Horizontalstrebe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreiecksausleger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle ø 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antritt-Bügel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Hinweis:

Über die je nach Aufbauart und Gerüsthöhe notwendige Anzahl von Ballastgewichten informiert sie die beiliegende Aufbau- und Gebrauchsanleitung.

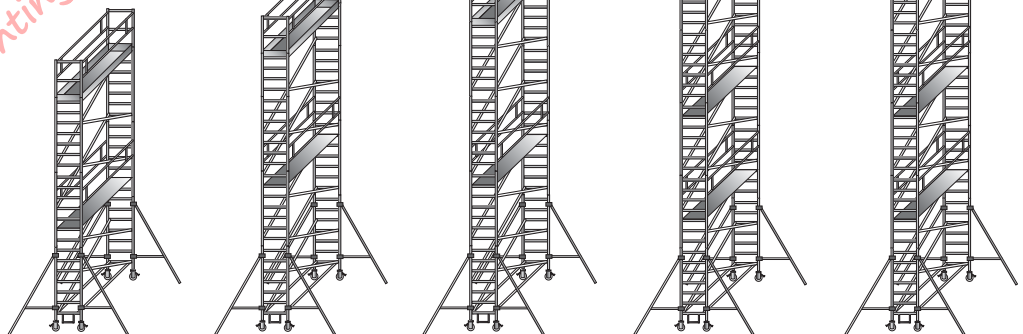

| Arbeitshöhe bis | m | 8,40 | | | 9,40 | | | 10,40 | | | 11,40 | | | 12,40 | | |
|----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gerüsthöhe | m | 7,35 | | | 8,35 | | | 9,35 | | | 10,35 | | | 11,35 | | |
| Plattformhöhe | m | 6,35 | | | 7,35 | | | 8,35 | | | 9,35 | | | 10,35 | | |
| Gerüstgröße 0,75 m × | | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. | kg | 159 | 183 | 195 | 170 | 196 | 209 | 179 | 207 | 220 | 210 | 244 | 263 | 219 | 255 | 274 |
| Bestell-Nr. | | LR 81 | LR 82 | LR 83 | LR 91 | LR 92 | LR 93 | LR 11 | LR 12 | LR 13 | LR 14 | LR 15 | LR 16 | LR 17 | LR 18 | LR 19 |
| Preis | | 3.665,- | 3.880,- | 3.979,- | 3.997,- | 4.217,- | 4.322,- | 4.194,- | 4.420,- | 4.530,- | 4.885,- | 5.196,- | 5.333,- | 5.076,- | 5.399,- | 5.541,- |