


Eazycare® Schmutzfangmatte

5 brillante Farben und die Fähigkeit, große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen sorgen für durchgehend gutes Aussehen Ihres Eingangsbereichs. Leichte Reinigung durch Ausschütteln, Staubsaugen oder Waschen bei 30 °C, hohe Lebensdauer durch verschleißfesten Flor und starken Vinylrücken.

- optimale Aufnahmefähigkeit für Schmutz und Feuchtigkeit
- Polyamid-Flor farb- und lichtecht sowie UV-beständig
- waschmaschinengeeignet bis 30 °C



Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 400	9	0,8	1 Stück	EZY 0406	19,-
900 × 600	9	1,5	1 Stück	EZY 0609	33,-
1500 × 910	9	4,0	1 Stück	EZY 0915	67,-
1800 × 1200	9	6,5	1 Stück	EZY 1218	102,-

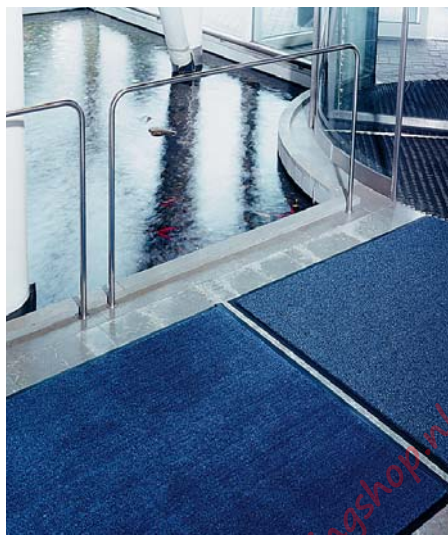

Olefin Schmutzfangmatte

Diese Schmutzfangmatte nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf und ist auch für stark frequentierte Bereiche geeignet. Feuchtigkeit perlt an den Fasern ab, es kann kein Geruch entstehen. Leichte Reinigung, für herkömmliche Reinigungsmittel geeignet.



- langfaseriges Olefin mit Vinylrücken
- nimmt bis zu 7 Liter Wasser je m² auf
- schnelltrocknend und geruchsfrei
- besonders strapazierfähig
- einfacher Zuschnitt, leicht zu verlegen
- max lieferbare Länge 18,30 m


Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 910	9	2,0	1 Stück	OLE 0609	27,-
910 × 1500	9	4,5	1 Stück	OLE 0915	63,-
1220 × 1830	9	7,5	1 Stück	OLE 1218	104,-
1220 × 2440	9	10,7	1 Stück	OLE 1224	134,-
910 ×	9	3,0	lfm *	OLE 09	45,-
1220 ×	9	4,0	lfm *	OLE 12	57,-

* max. Länge 18,30 m, Randanbringung auf Anfrage

Yoga Roll® Arbeitsplatzmatte

Yoga Roll kommt zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz Schmutz und Flüssigkeiten anfallen. Die strukturierten Rippen, die erhöht auf Stegen liegen, lassen Flüssigkeiten einfach ablaufen. Der Belag aus 100% PVC ist äußerst rutschsicher und optimal belüftet.

- max. Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- UV-beständig (außer rote Ausführung)
- porenfrei, leicht zu reinigen
- gute ergonomische Eigenschaften
- leicht zuzuschneiden, max. lieferbare Länge 10 m
- an jeden Arbeitsplatz anzupassen



Breite mm * L max. 10 m	Höhe mm	Gewicht kg	VE	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	Preis
600	15	4,5	lfm *	YOS 060	YOR 060	YOB 060	80,-
910	15	7,0	lfm *	YOS 090	YOR 090	YOB 090	117,-
1220	15	9,0	lfm *	YOS 120	YOR 120	YOB 120	152,-



17 Arbeitsplatzmatten

rutschsicher und ergonomisch

TP+

Yogameter® Arbeitsplatzmatte

vielseitige Arbeitsplatzmatte mit langer Lebensdauer, weich, stoßdämpfend und entlastend, rutschfest durch geriffelte Oberfläche. Geeignet als Bodenbelag an Werkbänken und Montagestraßen, an Kommissionier- und Packstationen, an Verkaufstheken und Maschinen in Trockenbereichen.

- max. Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämpfend
- kälteisolierend
- einfach zuzuschneiden, max. lieferbare Länge 18,30 m
- 100% PVC, recyclingfähig



Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 900	9	1,6	1 Stück	YOM 0609	38,-
910 × 1500	9	3,8	1 Stück	YOM 0915	82,-
910 ×	9	2,1	lfm *	YOM 09	54,-
1220 ×	9	3,1	lfm *	YOM 12	70,-


* max. Länge 18,30 m



Yoga Flex® Arbeitsplatzmatte

Naturkautschukbelag mit rutschfester, ergonomischer Noppenoberfläche, die eine massierende Wirkung hat und die Muskulatur entlastet. Für vielseitige Anwendung im Innen- und Außenbereich - z. B. für Außenlager, Receptionen oder Theken geeignet. Durch abgeschrägte Ränder mit Transportgeräten befahrbar und geeignet zur Reinigung mit Hochdruckreinigern.

- rutschfest und trittschalldämmend
- temperaturbeständig
- modular zusammensetzen

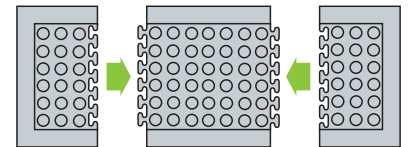

Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
800 × 300 Endstück	14	4,8	2 Stück	YFL 0803	67,-
800 × 700 Mittelstück	14	6,4	1 Stück	YFL 0807	67,-
600 × 900 Einzelmatte	14	6,4	1 Stück	YFL 0609	67,-

Yoga Allround® und Industrie® Arbeitsplatzmatten

Diese beiden Bodenbeläge sind härtesten Belastungen gewachsen und eignen sich speziell für industrielle Anwendungen. Sie entlasten durch ihre ergonomischen Eigenschaften Bein- und Rückenmuskulatur und sind modular zusammensetzen. Allround® ist ein offener, Industrie® ein geschlossener Belag.

- max. Rutschfestigkeit (R10 DIN 51130)
- extrem verschleißfest
- aus schwarzem Naturkautschuk
- Allround® mit guter Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- recyclingfähig



Allround®

Industrie®

* Randleiste inkl. Ecke

Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis
900 × 900 Allround	15	8,5	1 Stück	YAR 990	67,-
65 × 965 Allround *	17	1,2	4 Stück	YAR 906	75,-
900 × 900 Industrie	17	10,4	1 Stück	YIN 990	74,-
65 × 965 Industrie *	17	1,2	4 Stück	YIN 906	75,-



Industrieroste

- Geeignet für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Späneanfall
- Ergonomisch, extrem rutschhemmend, kälteisolierend
- Beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien
- Kantenprofile auf Anfrage lieferbar

Industriematten

- Für nasse und trockene Arbeitsplätze
- Für Arbeitsplätze mit mittlerer Öl- und Schmutzbelastung
- Weiches und elastisches Material
- Angenehmes und ermüdungsarmes Stehen und Gehen
- Ausführung in Rotorange oder mit gelben Sicherheitsstreifen sowie Kantenprofile auf Anfrage



Ausführung A

Lauffläche:	fein gekörnt
Höhe:	18 mm
Profilbreite:	23 mm
Spaltbreite:	16 mm
Rutschhemmung:	R11/V10
Farbe:	Silbergrau

Ausführung B


Lauffläche:	grob strukturiert
Höhe:	18 mm
Profilbreite:	23 mm
Spaltbreite:	16 mm
Rutschhemmung:	R12/V10
Farbe:	Schiefergrau

Ausführung A

Lauffläche:	fein geriffelt
Höhe:	12,5 mm
Profilbreite:	8,6 mm
Spaltbreite:	7 mm
Rutschhemmung:	R10/V10
Farbe:	Schwarz

Ausführung B

Lauffläche:	grob gefräst
Höhe:	15 mm
Profilbreite:	8,6 mm
Spaltbreite:	7 mm
Rutschhemmung:	R11/V10
Farbe:	Schwarz



Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BRH 060	52,-
800 mm	BRH 080	67,-
1000 mm	BRH 100	82,-
1200 mm	BRH 120	97,-

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BRH 061	54,-
800 mm	BRH 081	69,-
1000 mm	BRH 101	85,-
1200 mm	BRH 121	100,-

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BMH 060	52,-
800 mm	BMH 080	67,-
1000 mm	BMH 100	81,-
1200 mm	BMH 120	97,-

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BMH 061	58,-
800 mm	BMH 081	75,-
1000 mm	BMH 101	92,-
1200 mm	BMH 121	108,-

ErgoPlus® Bodenmatten

Das besondere Plus dieser Bodenmatten ist das geprägte extra-breite Oberprofil. Rutschhemmend und mit griffiger Oberfläche sorgt es zusammen mit den verschweißten Unterprofilen für sicheren ergonomischen Stand. Schmutz, Späne, Flüssigkeiten fallen bzw. laufen durch die Rostspalten ab und der Laufweg bleibt sauber und sicher. Auch für Nassbereiche, z.B. Sauna, Dusch- und Umkleieräume, geeignet.



100% aus wiederaufbereitetem Weich-PVC füllstofffrei			Aus voll elastischem Weich-PVC			
Farbe	schwarz mit 2 roten Streifen		Farbe	rot	blau	
Mattenbreite	Pro laufender Meter	Preis	Mattenbreite	Pro laufender Meter		
600 mm	KBM 06 0170	55,-	600 mm	KBM 06 0173	KBM 06 0171	70,-
800 mm	KBM 08 0170	73,-	800 mm	KBM 08 0173	KBM 08 0171	93,-
1000 mm	KBM 10 0170	92,-	1000 mm	KBM 10 0173	KBM 10 0171	116,-
1200 mm	KBM 12 0170	110,-	1200 mm	KBM 12 0173	KBM 12 0171	139,-
Mattenbreite	5 Meter Rolle	Preis	Mattenbreite	5 Meter Rolle		Preis
600 mm	KBM 06 0570	251,-	600 mm	KBM 06 0573	KBM 06 0571	321,-
800 mm	KBM 08 0570	335,-	800 mm	KBM 08 0573	KBM 08 0571	428,-
1000 mm	KBM 10 0570	418,-	1000 mm	KBM 10 0573	KBM 10 0571	535,-
1200 mm	KBM 12 0570	502,-	1200 mm	KBM 12 0573	KBM 12 0571	642,-
Mattenbreite	10 Meter Rolle	Preis	Mattenbreite	10 Meter Rolle		Preis
600 mm	KBM 06 1070	502,-	600 mm	KBM 06 1073	KBM 06 1071	642,-
800 mm	KBM 08 1070	669,-	800 mm	KBM 08 1073	KBM 08 1071	856,-
1000 mm	KBM 10 1070	836,-	1000 mm	KBM 10 1073	KBM 10 1071	1.069,-
1200 mm	KBM 12 1070	998,-	1200 mm	KBM 12 1073	KBM 12 1071	1.283,-

- Aus voll elastischem Weich-PVC in Rot oder Blau oder aus 100 % Recycling-Weich-PVC in Schwarz, füllstofffrei
- Temperaturbeständig im belasteten Zustand -5°C bis +60°C
- Bequemes Gehen und hohe Standsicherheit durch besonders breite Oberprofile
- Oberprofil 5 x 21 mm
- Unterprofil 7 x 8,6 mm
- Spaltenbreite 8,5 mm
- Gesamthöhe 11 mm
- Internprofilabstand 40 mm