

2 Hubgeräte

Gabelhubwagen	84
Scherengabelhubwagen	96
Handhubstapler	98
Elektrohubstapler	103
Scherenhubtischwagen	106
Hubtische	111

2 Gabelhubwagen aus Kunststoff

I-ton, der Gabelhubwagen aus Kunststoff

Dieser Hubwagen besteht weitgehend aus nichtmetallischem Material. Das glasfaserverstärkte Techno-Polymer basiert auf modernster Technologie, ist robust wie Stahl, bietet aber zusätzliche Vorteile:

- geringes Gewicht, dadurch einfache Manövrierbarkeit
- Verwindungssteifigkeit
- einsetzbar in breitem Temperaturbereich
- beständig gegen aggressive Flüssigkeiten

Lenkrollen aus Polyurethan mit Nylonkern und Gabelrollen aus Polyurethan (wahlweise einfach oder Tandem) sorgen zusätzlich für leisen Lauf.



Die ergonomisch geformte Deichsel ermöglicht eine ermüdungsfreie Bedienung und ist kälteunempfindlich.



Die serienmäßige Einfahrhilfe erleichtert die Quereinfahrt in Paletten und reduziert dabei die Belastung der Gabelrollen.



Mit der Schnellhubfunktion wird die maximale Hubhöhe bereits mit nur 9 Pumpvorgängen erreicht.



Der Funktionshebel in Stellung „Heben“



Der Funktionshebel in Stellung „Neutral“



Der Funktionshebel in Stellung „Senken“

I-ton		1150 mm
Traglast	kg	1000
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600
Hubhöhe	h3 mm	200
gesenkte Höhe	h mm	85
Hub	h2 mm	115
Gabellänge	l mm	1150
Tragbreite	mm	520
Gabelbreite	n mm	155
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	60
Gerätelänge	L mm	1575
Gerätebreite	B mm	520
Wenderadius	Wa mm	1369
Gangbreite min.	Ast mm	1844
Lenkeinschlag	°	±102,5
Lenkrollen-ø	mm	180
Gabelrollen-ø	mm	60
Gewicht (Einfach/Tandem)	kg	37 / 38
Lenkräder:	Nylon / Polyurethan	KGH 1
Gabelrollen:	Einfach, Polyurethan	429,-
Lenkräder:	Nylon / Polyurethan	KGH 2
Gabelrollen:	Tandem, Polyurethan	429,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBGERÄTE

**Gabelhubwagen
solide Qualität, Traglast 2000 kg**

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung,
Tandem-Gabelrollen mit Vollgummi-Bereifung

Bestell-Nr. GPA 200

€ **339,-**



2 Gabelhubwagen

Traglast 2500 kg

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Hydraulik mit verzinktem Gehäuse, Hubkolben hartverchromt, Überlastsicherung serienmäßig
- hochwertige Radausstattung, wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung
Lenkräder: Rad- \varnothing \times Breite 200 \times 50 mm
Tandem-Gabelrollen: Rad- \varnothing \times Breite 82 \times 68 mm
Auflaufrollen aus Nylon serienmäßig
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 2500 kg (gleichmäßig verteilt)
- Eigengewicht 86 kg



Deichsel
verstärkt

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung
und Quicklift-Hydraulik
Bestell-Nr. GPQ 250
€ **369,-**

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung
Bestell-Nr. GP 250
€ **349,-**

Traglast 2500 kg
mit Vollgummibereifung
Bestell-Nr. GP 251

€ **349,-**


Auflaufrollen oder Kletterrollen

erleichtern das Einfahren in Paletten von der Längsseite, Rad- \varnothing 50 mm



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

3
Jahre
Qualitätsgarantie

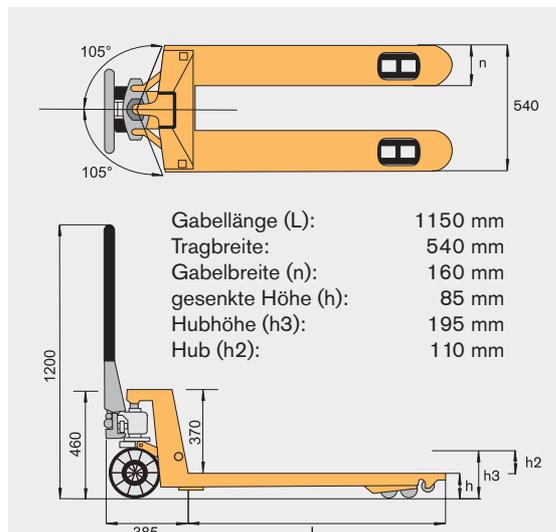

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Gabelhubwagen in Sonderabmessungen

- Für enge Platzverhältnisse oder große Transportgüter
- Lieferbar in Gabellänge 800 und 1800 mm
- Lenkräder aus Polyurethan, ø 200 mm
- Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, ø 82 x 70 mm
- Lackierung in Gelb und Schwarz (Deichsel)

Gabellänge:	800 mm	1800 mm
Traglast:	2500 kg	2000 kg
Gabelbreite:	160 mm	160 mm
Gabeltragbreite:	540 mm	540 mm

TAUROLIFTER[®]
HUBGERÄTE + HEBGERÄTE


3
Jahre
Qualitätsgarantie



mit Gabellänge 1800 mm

Bestell-Nr. GPL 200

€ 559,-

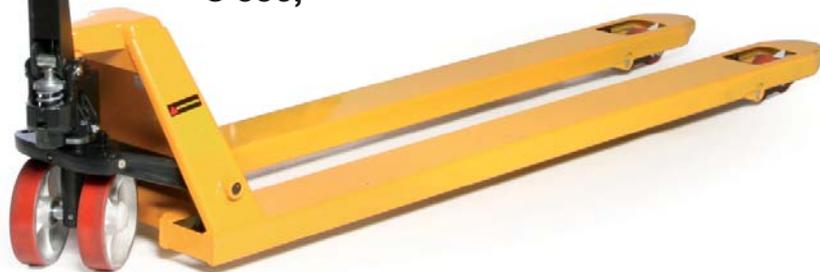

mit Gabellänge 800 mm

Bestell-Nr. GPK 250

€ 369,-



Edelstahl-Ausführung

Bestell-Nr. GP-VA 200

€ 2.650,-

Gabelhubwagen in Edelstahl-Ausführung

- Alle Teile aus Edelstahl mit Ausnahme der Pumpe
- Zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben und bei der Arbeit mit korrosiven Medien

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelzinkenbreite:	160 mm
Gabeltragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 x 70 mm

Gabelhubwagen in verzinkter Ausführung

- Dauerhafter Korrosionsschutz gegen Verschleiß beim Ein- und Ausfahren in und aus Paletten

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelzinkenbreite:	160 mm
Gabeltragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 x 70 mm

verzinkte Ausführung

Bestell-Nr. GP-Z 200

€ 649,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Gabelhubwagen

Serie HL in Sonderabmessungen



Die Gabelhubwagen in Sonderlänge der Serie HL werden in einer verwindungssteifen Rahmenkonstruktion gefertigt. Alle Geräte verfügen über eine verstärkte Deichsel und eine robuste Hydraulikeinheit. Alle Geräte sind kurzfristig lieferbar.

Gabellängen	mm	450	500	600	700	800	900	950
Traglast	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500
Schwerpunkt-Abstand	C mm	160	220	330	420	520	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	75	75	75	75	75	85	85
Hub	h2 mm	125	125	125	125	125	115	115
Gabellänge	l mm	450	500	600	700	800	900	950
Tragbreite	mm	520	520	520	520	520	520	520
Gabelbreite	n mm	160	160	160	160	160	160	160
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	850	900	1000	1100	1200	1300	1350
Gerätebreite	B mm	520	520	520	520	520	520	520
Wenderadius	Wa mm	----	----	----	----	----	----	----
Gangbreite min.	Ast mm	----	----	----	----	----	----	----
Lenkeinschlag	°	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105
Lenkrollen-ø	mm	160	160	160	160	160	200	200
Gabelrollen-ø	mm	70	70	70	70	70	80	80
Gewicht	kg	58	58	62	64	61	70	72
Lenkräder: Gabelrollen (Polyurethan):		Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem
Bestell-Nr. Preis		HLS 450 529,-	HLS 500 529,-	HLS 600 529,-	HLS 700 529,-	HLS 800 449,-	HLS 900 559,-	HLS 950 559,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688


Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Gabelhubwagen

Serie HL in Standard- und Sonderabmessungen

2

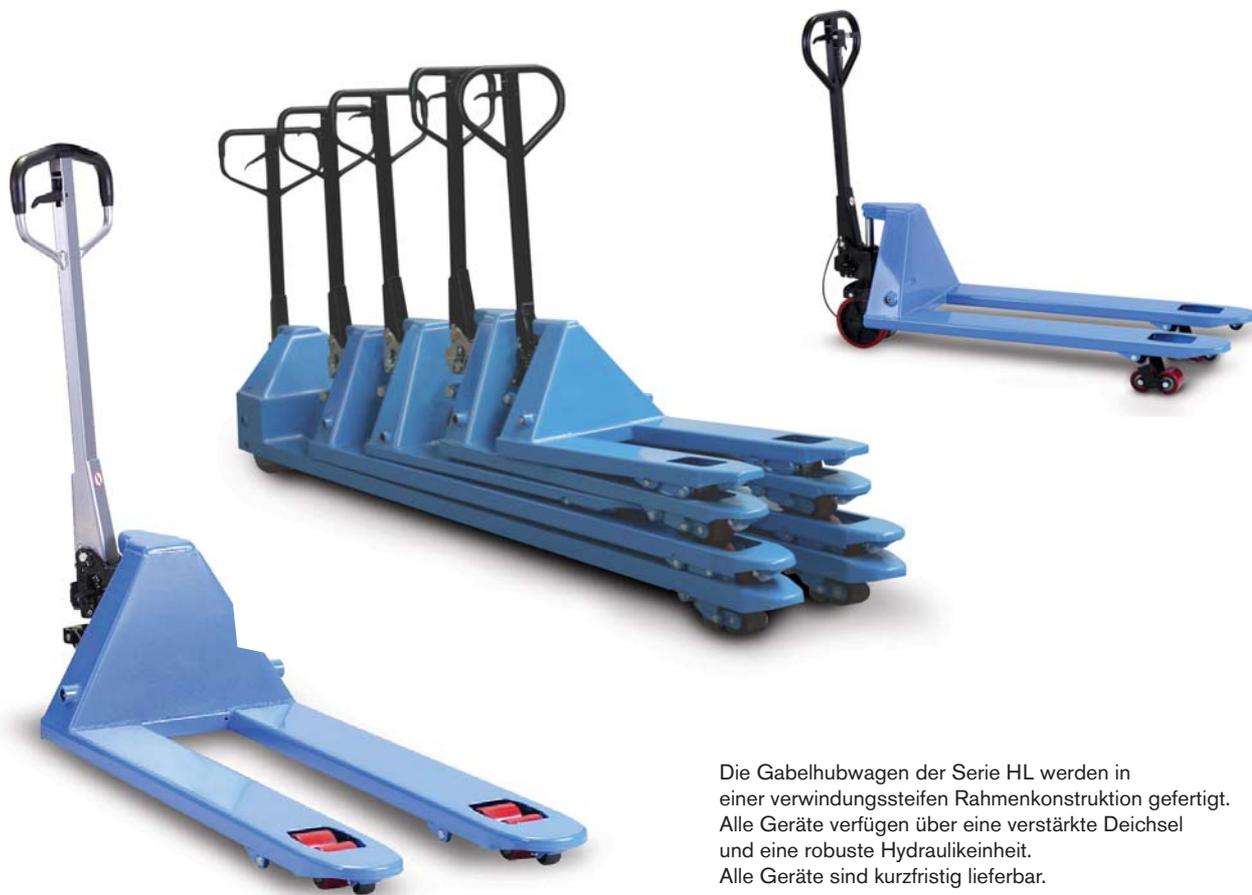

Die Gabelhubwagen der Serie HL werden in einer verwindungssteifen Rahmenkonstruktion gefertigt. Alle Geräte verfügen über eine verstärkte Deichsel und eine robuste Hydraulikeinheit. Alle Geräte sind kurzfristig lieferbar.

Gabellängen	mm	1150	1150 Vollgummi- Lenkräder	1150 mit Hand- bremse	1150 Traglast 3000 kg	1300	1500	1800	2000	2500	2500
Ausführung											
Traglast	kg	2500	2500	2500	3000	2500	2500	2000	2000	2000	3500
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Hub	h2 mm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Gabellänge	l mm	1150	1150	1150	1150	1300	1500	1800	2000	2500	2500
Tragbreite	mm	520	520	535	535	520	520	520	535	550	550
Gabelbreite	n mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	1550	1550	1550	1550	1700	1900	2200	2400	2900	2900
Gerätebreite	B mm	520	520	520	520	520	520	520	535	535	535
Wenderadius	Wa mm	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Gangbreite min.	Ast mm	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Lenkeinschlag	°	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105
Lenkrollen-ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Gewicht	kg	76	76	81	85	78	82	84	92	165	280
Lenkräder: Gabelrollen (Polyurethan):		Polyurethan Tandem	Vollgummi Tandem	Vollgummi Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem
Bestell-Nr.		HL 2500	HL 2501	HLB 2500	HL 3000	HLS 1300	HLS 1500	HLS 1800	HLS 2000	HLS 2500	HLS 2535
Preis		379,-	379,-	549,-	609,-	779,-	849,-	889,-	939,-	1.289,-	1.549,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Gabelhubwagen

der Serien P 20 - P 30



800 mm Gabellänge
Bestell-Nr. P 25802
€ 419,-

Lenkräder mit Vollgummibereifung,
Tademrollen aus Polyamid,
1150 mm Gabellänge
Bestell-Nr. P 2002
€ 362,-

Premium*-Ausführung
mit Polyurethanbereifung,
1150 mm Gabellänge
Bestell-Nr. P 25023
€ 409,-

Verwindungssteife Rahmenkonstruktion,
Hydraulikblock aus einem Stück gegossen, Kolben und Kolbenstange hartverchromt.
Ein Überdruckventil verhindert Überlastung. Lenkräder und Gabelrollen sind kugelgelagert.
Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung in Grün

**Alle Geräte der Premium*-Ausführung serienmäßig mit Kletterrollen,
Pendelachse und 5 Jahren Garantie auf die Hydraulik!**



Mit Tandemrollen ist Überrollen von Unebenheiten leichter.

Kletterrollen helfen beim längsseitigen Einfahren in Paletten (nur bei Premium*-Serie)



Die Pendelachse der Premium*-Serie erleichtert das Fahren bei hoher Last auf unebenen Böden

Ausführungen		Standard 1150 mm	800 mm	Premium* 950 mm 1150 mm		Schwerlast 1150 mm
Traglast	kg	2500	2500	2500	2500	3000
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	400	475	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85	85	85	85
Hub	h2 mm	115	115	115	115	115
Gabellänge	l mm	1150	800	950	1150	1150
Tragbreite	mm	525	525	525	525	525
Gabelbreite	n mm	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	1550	1200	1350	1550	1550
Gerätebreite	B mm	525	525	525	525	525
Wenderadius	Wa mm	1367	1017	1167	1367	1367
Gangbreite min.	Ast mm	1835	1435	1585	1835	1835
Lenkeinschlag	°	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5
Lenkrollen-ø	mm	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø	mm	82	82	82	82	82
Gewicht (Einfach/Tandem)	kg	61 / 63	55 / 57	57 / 59	63 / 65	79
Lenkräder:	Vollgummi	P 2001	P 25801	P 25901	P 25001	---
Gabelrollen:	Einfach, Polyamid	355,-	415,-	415,-	383,-	---
Lenkräder:	Vollgummi	P 2002	P 25802	P 25902	P 25002	---
Gabelrollen:	Tandem, Polyamid	362,-	419,-	419,-	390,-	---
Lenkräder:	Vollgummi	P 2021	P 25821	P 25921	P 25021	---
Gabelrollen:	Einfach, Polyurethan	365,-	419,-	419,-	390,-	---
Lenkräder:	Vollgummi	P 2022	P 25822	P 25922	P 25022	---
Gabelrollen:	Tandem, Polyurethan	373,-	430,-	430,-	405,-	---
Lenkräder:	Polyurethan	P 2024	P 25824	P 25924	P 25024	---
Gabelrollen:	Einfach, Polyurethan	369,-	423,-	423,-	395,-	---
Lenkräder:	Polyurethan	P 2023	P 25823	P 25923	P 25023	P 30023
Gabelrollen:	Tandem, Polyurethan	379,-	434,-	434,-	409,-	539,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-363688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Gabelhubwagen 2

bis 2 Meter Gabellänge

800 mm Gabellänge
400 mm Gabelbreite
Bestell-Nr. P 20802
€ **489,-**

Die auf der linken Seite angebotenen Gabellängen decken Ihre Anforderungen nicht ab? In dieser Serie sind 5 Gabellängen standardisiert.



Radausstattung

Die Standardausstattung beinhaltet Vollgummilenkräder und Tandemrollen aus Polyamid.

1500 mm Gabellänge
525 mm Gabelbreite
Bestell-Nr. P 21502
€ **765,-**



Tandemrollen

erleichtern den Transport schwerer Lasten auf unebenen oder empfindlichen Böden.

Ausführungen		800 mm 400 mm breit	1350 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Traglast	kg	2500	2500	2500	2500	2500
Schwerpunkt-Abstand	C mm	400	675	750	900	1000
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85	85	85	85
Hub	h2 mm	115	115	115	115	115
Gabellänge	l mm	800	1350	1500	1800	2000
Tragbreite	mm	400	525	525	525	525
Gabelbreite	n mm	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	1200	1750	1900	2200	2400
Gerätebreite	B mm	400	525	525	525	525
Wenderadius	Wa mm	1017	1567	1717	2017	2217
Gangbreite min.	Ast mm	1435	1985	2135	2435	2635
Lenkeinschlag	°	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5
Lenkrollen-ø	mm	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø	mm	82	82	82	82	82
Gewicht (Tandem)	kg	52 / 54	90	112	127	134
Lenkräder:	Vollgummi	P 20801	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Gabelrollen:	Einfach, Polyamid	479,-				
Lenkräder:	Vollgummi	P 20802	P 21302	P 21502	P 21802	P 22002
Gabelrollen:	Tandem, Polyamid	489,-	738,-	765,-	815,-	829,-
Lenkräder:	Vollgummi	P 20821	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Gabelrollen:	Einfach, Polyurethan	489,-				
Lenkräder:	Vollgummi	P 20822	P 21322	P 21522	P 21822	P 22022
Gabelrollen:	Tandem, Polyurethan	498,-	759,-	785,-	835,-	849,-
Lenkräder:	Polyurethan	P 20824	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Gabelrollen:	Einfach, Polyurethan	495,-				
Lenkräder:	Polyurethan	P 20823	P 21323	P 21523	P 21823	P 22023
Gabelrollen:	Tandem, Polyurethan	505,-	768,-	806,-	842,-	859,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Displayheber

geländegängiger Gabelhubwagen



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Traglast	kg	200
gesenkte Höhe	mm	95
Hubhöhe	mm	120
Gabelbreite	mm	220
Gabellänge	mm	580
Gewicht	kg	21



Displayheber

Mechanischer Palettenheber zum Bewegen von Display-Paletten (600 x 400 mm), klein und wendig auch in engen Gängen, ideal zum Positionieren von Verkaufspaletten in Supermärkten

Bestell-Nr. DPH 1

€ 229,-

3
Jahre
Qualitätsgarantie



Geländegängiger Gabelhubwagen

für den Einsatz auf unebenem Untergrund, dort wo ein normaler Hubwagen nicht einzusetzen ist. Die großzügig dimensionierte Luftbereifung erlaubt leichte Handhabung. Die einstellbare Gabelbreite erlaubt die Anpassung an jeweilige Palettenmaße.

Bestell-Nr. GGH 1

€ 1.098,-



Traglast	kg	1250
gesenkte Höhe	mm	70
Hubhöhe	mm	240
Gabelbreite	mm	120
Gabellänge	mm	800
Lastschwerpunkt	mm	400
verstellbare Tragbreite	mm	256 - 680
Breite zw. d. Fronträdern	mm	1230
Fronträder ø x Breite	mm	568 x 145
Lenkräder ø	mm	250
Wenderadius	mm	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1406 x 1670 x 1280
Gewicht	kg	220

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Gabelhubwagen mit Waage

Traglast 2000 kg

2

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE



Gabelhubwagen mit Waage Traglast 2000 kg

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 570 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
- Waagenanzeige in 1-kg-Schritten, umschaltbar kg / lbs
- Tara- und Zerofunktion
- Batteriebetrieb

Bestell-Nr. GPW 200

€ **1.269,-**

3
Jahre
Qualitätsgarantie



2 Elektro-Gabelhubwagen

Serie CX mit Traglast bis 1400 kg

Die neue Elektro-Gabelhubwagen-Generation

klein, wendig, mit ansprechendem Design und durch Fünf-Punkte-Auflage standfest und kurvensicher. Ideal für den Einsatz im Innenbereich über mittlere Strecken und dort, wo ein kleiner Wendekreis gefragt ist.

Ausführungen

- Batterie: Standard oder verstärkt
- Gabelrollen: Einfach- oder Tandemrollen

Ausstattung

- stufenloser, feinfühlig regulierbarer Antrieb durch elektronische Impulssteuerung
- integrierte Batterie und Ladegerät inkl. Überladesicherung
- Magnetbremse, die durch Deichselstellung oben bzw. unten automatisch betätigt wird
- hochwertige Pulverbeschichtung in Grün



Fünf-Punkt-Auflage:
5 Räder haben immer Bodenkontakt und sorgen für ein standfestes und kurvensicheres Handling.



Bestell-Nr. CX 14-2

€ 3.680,-



Multifunktionsgriff

Optimale Bedienung, beidseitige Hub- und Fahrsteuerung, Leuchtdiodenanzeige zur Überprüfung der Batteriekapazität, verstärkte Ausführung mit Betriebsstundenzähler



Sicherheits-Druckknopf

am Multifunktionsgriff für die sofortige Fahrtrichtungsumkehr bei Berührung mit einem Hindernis.

Ausführung Batterie		standard	verstärkt
Traglast	kg	1400	1400
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85
Hub	h2 mm	115	115
Bauhöhe	h4 mm	1242	1242
Gabellänge	l mm	1150	1150
Tragbreite	mm	525	525
Gabelbreite	n mm	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	50	50
Gerätelänge	L mm	1650	1650
Gerätebreite	B mm	720	720
Wenderadius	Wa mm	1435	1435
Gangbreite min.	Ast mm	1900	1900
Radstand	Y mm	1195	1195
Vollgummi-Antriebsrad	ø × Breite mm	250 × 76	250 × 76
Polyurethan-Stützräder	ø × Breite mm	100 × 40	100 × 40
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite mm	82 × 80	82 × 80
Fahrmotor	kW	0,7	0,7
Hubmotor	kW	0,4	0,4
Steigfähigkeit	mit / ohne Last %	5/10	5/10
Batterie	V/Ah	24/70	24/113
Einbauladegerät	V/A	24/11,5	24/11,5
Gewicht mit Batterie	ca. kg	203 / 207	246 / 250
mit Einfach-Gabelrollen	Bestell-Nr.	CX 14-2	CX 14-22
	Preis	3.680,-	4.250,-
mit Tandem-Gabelrollen	Bestell-Nr.	CX 14-4	CX 14-44
	Preis	3.750,-	4.335,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Elektro-Gabelhubwagen

Serie QX mit Traglast 1800 kg oder 2000 kg

2

Die Serie für maximale Leistung

Diese Elektro-Hubwagen sind die 1. Wahl für professionelles Handling und garantieren hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität bei jedem Einsatz.

Ausführungen:

- Batterie: Standard oder verstärkt
- Gabelrollen: Einfach- oder Tandemrollen

Andere Ausführungen und Spezifikationen, z. B. mit anderen Gabellängen oder Gabelbreiten, sind auf Anfrage lieferbar.

Ausstattung:

- Gabeln und Grundkörper aus gegossenem Stahl, dadurch extrem stabil
- stufenloser, feinfühlig regulierbarer Antrieb mit elektronischer Impulssteuerung, ermöglicht eine konstante Geschwindigkeit von 6 km/h mit und ohne Last
- Panzerplattenbatterie und externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Grün



Fünf-Punkt-Auflage für kurvensicheres Handling



Bestell-Nr. QX 18-2

€ 7.320,-



Multifunktionsgriff

Optimale Bedienung, beidseitige Hub- und Fahrsteuerung, Leuchtdiodenanzeige zur Überprüfung der Batteriekapazität, Betriebsstundenzähler, Sicherheits-Druckknopf, mit Schleichfahrt.



Ausführung Batterie		standard	verstärkt
Traglast	kg	1800	2000
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85
Hub	h2 mm	115	115
Bauhöhe	h4 mm	1320	1320
Gabellänge	l mm	1150	1150
Tragbreite	mm	550	550
Gabelbreite	n mm	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55
Gerätelänge	L mm	1715	1715
Gerätebreite	B mm	716	716
Wenderadius	Wa mm	1575	1575
Gangbreite min.	Ast mm	2002	2002
Radstand	Y mm	1373	1373
Vollgummi-Antriebsrad	ø × Breite mm	230 × 75	230 × 75
Polyurethan-Stützräder	ø × Breite mm	100 × 40	100 × 40
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite mm	85 × 90	85 × 90
Fahrmotor	kW	1,2	1,5
Hubmotor	kW	2,2	2,2
Steigfähigkeit	mit / ohne Last %	10/20	10/20
Batterie	V/Ah	24/180	24/230
Einbauladegerät	V/A	24/30	24/40
Gewicht mit Batterie	ca. kg	510	536
mit Einfach-Gabelrollen	Bestell-Nr. Preis	QX 18-2 7.320,-	QX 20-2 7.705,-
mit Tandem -Gabelrollen	Bestell-Nr. Preis	QX 18-4 7.405,-	QX 20-4 7.785,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Scheren-Gabelhubwagen

Traglast 1000 kg

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Überlastsicherung serienmäßig
- automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position sicher ab
- zwei Hubgeschwindigkeiten:
schnell für leichte Ladung – langsam für schwere Ladung
- hochwertige Radausstattung:
Lenkräder und Scherenrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Eigengewicht 118 kg (elektrisch 169 kg)
- **jetzt auch als elektro-hydraulische Ausführung lieferbar**



Bestell-Nr. GPS 100

€ 598,-




mit Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW)
wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah
Bestell-Nr. GPSE 100

€ 1.469,-

3
Jahre
Qualitätsgarantie

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEDEGERÄTE

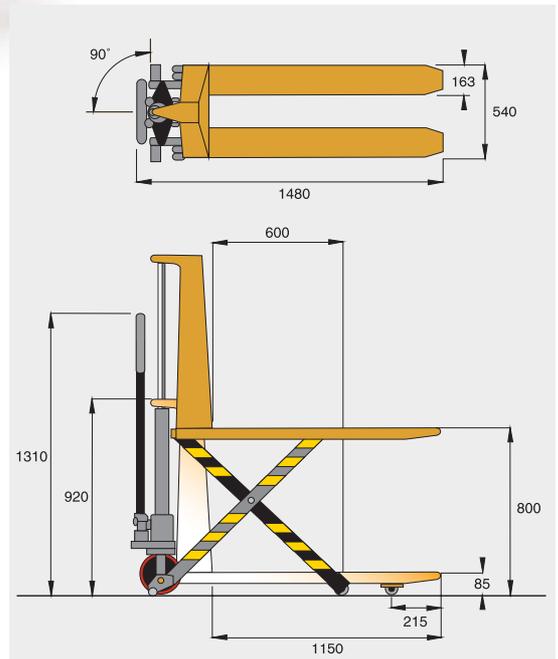

Ausführung	manuell	elektro-hydr.
Traglast:	1000 kg	1000 kg
max. Hubhöhe:	800 mm	800 mm
min. Hubhöhe:	85 mm	85 mm
Gabellänge:	1150 mm	1170 mm
Gabelbreite:	163 mm	163 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm
Lenkrollen (Rad-ø × Breite):	180 × 50 mm	180 × 50 mm
Scherenrollen (Rad-ø × Breite):	75 × 50 mm	75 × 50 mm

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Scheren-Gabelhubwagen

Serie SH und SHE mit Hand- oder Elektrohydraulik

2



mit leichtlaufenden Rädern und seitlichen Stabilisatoren für Sicherheit im angehobenen Zustand




Der Elektro-Scherengabelhubwagen verfügt über einen kräftigen Hubmotor (12 V / 1,6 kW), Batteriekapazität 12 V / 60 Ah. Ein Ladegerät (12 V / 10 A) mit automatischer Abschaltung gehört zum Lieferumfang. Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung

Scheren-Gabelhubwagen Serie SH und SHE

Sie erleichtern das Arbeiten mit Paletten und Behältern. Das Ladegut wird stets in der ergonomisch richtigen Höhe bereitgehalten. Ganz besonders leicht geschieht dies mit dem elektrohydraulischen Gerät – nämlich auf Knopfdruck. Hergestellt in einer sicheren und stabilen Bauart – für eine unkomplizierte Handhabung. Lenkeinschlag ca. 205/180 ° (man./elektr.)

Pulverbeschichtung in Grün und Schwarz
Funktionen „Heben - Neutral - Senken“ im Deichselgriff

Ausführung Hydraulik:		manuell	elektrisch
Traglast	kg	1000	1000
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600
Hubhöhe	h3 mm	800	800
gesenkte Höhe	h mm	85	85
Hub	h2 mm	715	715
Bauhöhe	h4 mm	1250	1300
Gabellänge	l mm	1150	1150
Tragbreite	mm	540	540
Gabelbreite	n mm	160	160
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	48	48
Gerätelänge	L mm	1526	1690
Gerätebreite	B mm	540	540
Wenderadius	Wa mm	1372	1541
Gangbreite min.	Ast mm	1779	1948
Radstand	Y mm	1236	1236
Lenkräder (Bereifung)	ø mm	(PU) 200	(VG) 200
Polyurethan-Gabelrollen	ø mm	80	80
Hub / Pumpbewegung	mm	13	-----
Hubzeit mit / ohne Last	sec	-----	6 / 10
Gewicht	ca. kg	104	141
Bestell-Nr.		SH 1002	SHE 1005
Preis		979,-	1.915,-

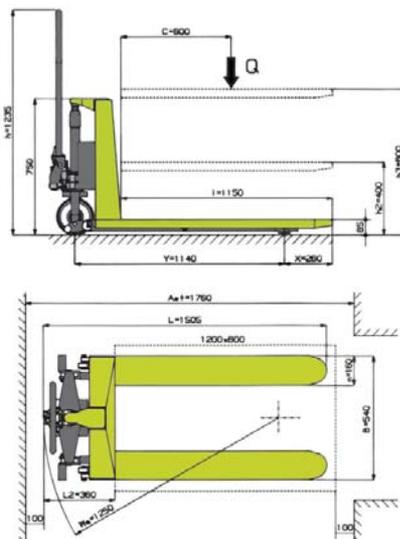

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Hubkarren mit variablen Lastaufnahmen

Qualitätsprodukte
Made in Germany

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab
€ **749,-**



Ausführung mit Gabelaufnahme
für Transport- und Sichtlagerkästen
mit 300 mm Breite



Ausführung mit Aufnahmedorn
für Rollenkerne u.ä.

5
Jahre
Qualitätsgarantie

Intertek 

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBGERÄTE

Hubkarren

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- **Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

Ausführung mit		Plattform		Gabel	Lastdorn
Traglast	kg	150	250	150	150
Schwerpunkt-Abstand	mm	235	235	235	235
Hubhöhe	mm	1200	1200	1200	1200
gesenkte Höhe ca.	mm	80	80	80	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	800	800	790	895
Gerätebreite	mm	560	560	560	560
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	30 × 20	30 × 20	30 × 20	30 × 20
mit Vollgummi-Bereifung		HKP 1	HKP 12	HKG 1	HKL 1
250 × 60 mm		749,-	975,-	728,-	719,-
mit Luftbereifung		HKP 2	HKP 22	HKG 2	HKL 2
260 × 85 mm		759,-	985,-	738,-	728,-
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		PL 5055 49,-		----	----

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Materialheber 2

mit variablen Lastaufnahmen

**Qualitätsprodukte
Made in Germany**

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab
€ 579,-



Ausführung mit Gabelaufnahme
für Transport- und Sichtlagerkästen
mit 300 mm Breite



Ausführung mit Aufnahmeforken
für Rollenkerne u.ä.

4-Wege-Fahrwerk
für noch mehr Mobilität



5
Jahre
Qualitätsgarantie

Intertek **GS**

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Materialheber

- solide Stahlprofilkonstruktion
 - deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
 - Materialien oder Werkzeuge lassen sich leicht transportieren und auf optimale Arbeitshöhe bringen
 - Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
 - Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
 - beide Lenkräder mit Feststellern für optimale Standsicherheit
 - Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
 - Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
 - mit TPE- oder Polyamidrädern lieferbar
Pratzenrollen immer aus Polyamid
 - optional auch mit 4-Wege-Fahrwerk mit Polyurethan-Lenkrollen
 - hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

Ausführung mit		Plattform		Gabel	Lastdorn
Traglast	kg	150	250	150	150
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	250	250
Hubhöhe	mm	1205	1205	1222	1203
gesenkte Höhe	mm	83	83	81	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	595
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	790	790	803	920
Gerätebreite	mm	542	542	542	542
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	65 × 30	65 × 30	65 × 30	65 × 30
mit TPE-Bereifung		MTP 1	MTP 12	MTG 1	MTL 1
125 × 36 mm		609,-	835,-	589,-	579,-
mit Polyamid-Rädern		MTP 2	MTP 22	MTG 2	MTL 2
125 × 38 mm		619,-	845,-	599,-	589,-
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		PL 5055		----	----
		49,-			
4-Wege-Fahrwerk		VWF 1			
Mehrpreis		45,-			

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Handwindenstapler und Materiallifter

Handwindenstapler

- stabile Stahlprofil- / Stahlrohr-Konstruktion
- Lastaufnahmemittel im Hubmast sind rollengelagert
- selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb andere Farben auf Anfrage!

Ladeplattform als Zubehör



**Qualitätsprodukte
Made in Germany**

5
Jahre
Qualitätsgarantie

Ausführung		300	500
Traglast	kg	300	500
Schwerpunkt-Abstand	mm	350	450
Hubhöhe	mm	1500	1500
gesenkte Höhe ca.	mm	90	90
Gabellänge	mm	700	900
Gabelweite	mm	525	525
Gerätelänge	mm	1090	1290
Gerätebreite	mm	660	660
Gerätehöhe	mm	1985	1985
Hub / Kurbelumdrehung	mm	35	35
Pratzenrollen	mm	80 × 35	80 × 35
mit Polyamid-Rädern		PWS 300 1.198,-	PWS 500 1.598,-
Ladeplattform als Zubehör		PWS-P3 90,-	PWS-P5 135,-
Mehrpreis Polyurethan-Räder		PWS-PU	25,-
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk		VWF 2	62,-

Materiallifter

- gut verfahrbar durch 2 große Schiebebügel
- geringer Kraftaufwand beim Heben durch Winde mit Übersetzung
- selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb andere Farben auf Anfrage!



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung mit		Plattform	Gabel	Lastdorn	Plattform	Gabel	Lastdorn
Traglast	kg	100	100	100	100	100	100
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	300	250	250	300
Hubhöhe	mm	1500	1500	1500	1700	1700	1700
gesenkte Höhe ca.	mm	100	100	100	100	100	100
Plattformlänge	mm	500	---	---	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	---	---	460	---	---
Gabellänge	mm	---	450	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	300	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	600	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	48	---	---	48
Gerätelänge	mm	820	820	820	820	820	820
Gerätebreite	mm	725	725	725	725	725	725
Gerätehöhe	mm	1835	1835	1835	2035	2035	2035
Hub / Kurbelumdrehung	mm	55	55	55	55	55	55
Pratzenrollen	mm	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25
mit Vollgummi-Rädern		PML-P15 929,-	PML-G15 919,-	PML-L15 899,-	PML-P17 1.039,-	PML-G17 1.029,-	PML-L17 998,-
Mehrpreis Polyamid-Räder		PML-PA		8,-			
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk		VWF 3		55,-			



Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Bestell-Nr. PHS 800

€ **1.059,-**



Palettenheber, seitlich schwenkbar

Solide Stahlkonstruktion für Lasten bis 800 kg. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich die Gabel mit dem Ladegut nach links und nach rechts mittels Handkurbel um 20° schwenken. Bei Nichtgebrauch wird die Kurbel in einer Halterung am Mast untergebracht. Die Lenkrollen sind mit Feststellern und Fußschutz ausgestattet.

Traglast	kg	800
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	150
Tragbreite	mm	540
gesenkte Höhe	mm	88
Hubhöhe	mm	920
Neigungswinkel	R / L	20°
Gewicht	kg	210



Handwindenstapler

Solide Stahlschweißkonstruktion für Lasten bis 250 oder 500 kg, Masten aus C-Profil, kompakte und wartungsfreie Konstruktion, Traggabeln verstellbar von 160 - 690 mm.

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBGERÄTE

3
Jahre
Qualitätsgarantie

Ausführung		250	500
Traglast	kg	250	500
Schwerpunkt-Abstand	C mm	400	500
Hubhöhe	h3 mm	1560	1560
gesenkte Höhe	h mm	90	90
Hub	h2 mm	1470	1470
Bauhöhe	h4 mm	2030	2030
Gabellänge	l mm	800	1000
Tragbreite	mm	160 - 690	160 - 690
Gabelbreite	n mm	60	70
Gerätelänge	L mm	1500	1500
Gerätebreite	B mm	725	725
Wenderadius	Wa mm	1075	1075
Lenkrollen	ø × Breite mm	150 × 40	150 × 40
Gabelrollen	ø × Breite mm	80 × 47	80 × 47
Hub / Kurbelumdrehung	mm	40	22
Gewicht	kg	140	146
Bestell-Nr.		NWS 250	NWS 500
Preis		915,-	995,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Hydraulische Hochhubstapler

für Lasten bis zu 1000 kg

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + NEBEGERÄTE

Bestell-Nr. HHW 1005

€ 798,-



3
 Jahre
 Qualitätsgarantie



HHW 2510

HHW 1605

HHW 1610

HHW 1005


**Ladepattform
 als Zubehör!**



Hydraulische Hochhubwagen

- fest verschweißte, solide und langlebige Stahlkonstruktion
- für einfaches Arbeiten mit Paletten und Behältern
- Bedienung über Einhand-Sicherheitsdeichsel
- Dreifach-Funktion „Heben – Neutral – Senken“ im Handgriff
- Zusätzliches Fußpedal zum Anheben der Gabeln ohne Last
- Räder mit Polyurethanbereifung, beide Lenkrollen mit Feststellern
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Gelb und Schwarz

Hubhöhe/Traglast		1000/500	1600/500	1600/1000	2500/1000
Traglast	kg	500	500	1000	1000
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600	600	600
Hubhöhe	h3 mm	1000	1600	1600	2500
gesenkte Höhe	h mm	90	90	90	90
Hub	h2 mm	910	1510	1510	2410
Bauhöhe	h4 mm	1490	2080	2080	1838/2925
Gabellänge	l mm	1150	1150	1150	1150
Tragbreite	mm	550	550	550	580
Gabelbreite	n mm	170	170	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	61	61	61	61
Gerätelänge	L mm	1705	1705	1705	1705
Gerätebreite	B mm	755	755	755	860
Wenderadius	Wa mm	1380	1380	1380	1380
Gangbreite min.	Ast mm	1945	1945	1945	1945
Radstand	Y mm	1240	1240	1240	1240
Lenkrollen	ø × Breite mm	150 × 40	150 × 40	150 × 40	150 × 40
Tandem-Gabelrollen	ø × Breite mm	82 × 60	82 × 60	82 × 60	82 × 60
Hub / Pumpbewegung	mm	25	25	25	25
Gewicht	kg	185	205	210	286
Bestell-Nr.		HHW 1005	HHW 1605	HHW 1610	HHW 2510
Preis		798,-	819,-	898,-	1.279,-

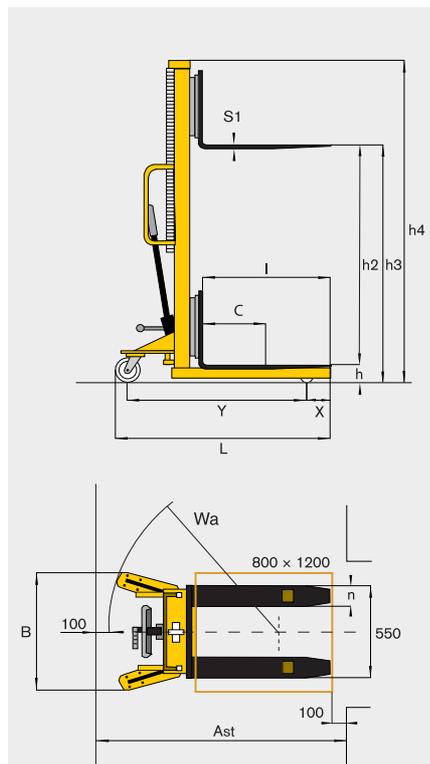

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Elektro-Deichselstapler 2

stark heben, einfach verfahren

Traglast 1000 kg
Hubhöhe bis 1600 mm
Komplett mit Batterie
und Ladegerät


Bestell-Nr. TX 1016

€ **2.998,-**

Traglast 1200 kg
Hubhöhe bis 2500 mm
Komplett mit Batterie
und Ladegerät

Bestell-Nr. TX 1225

€ **4.203,-**

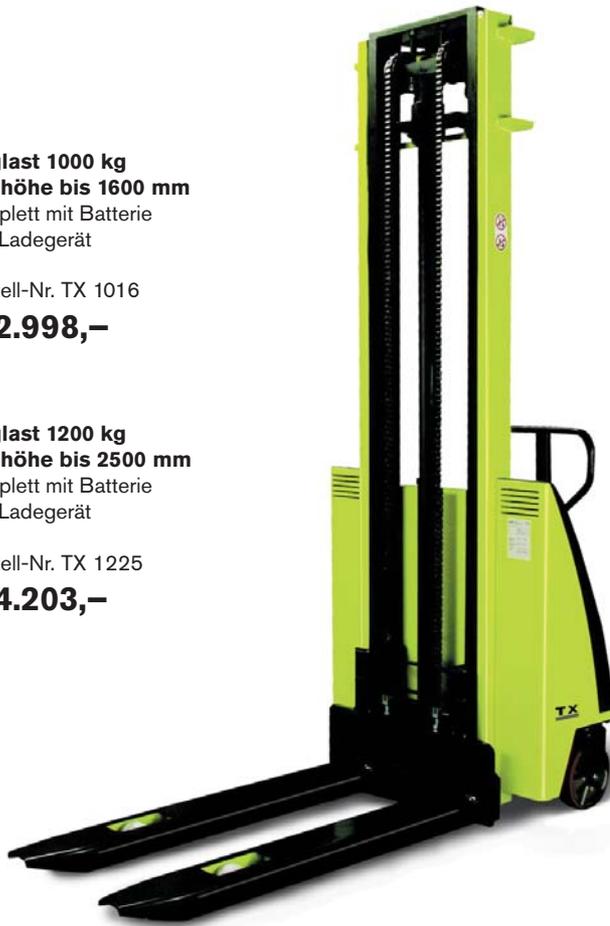

Leichte Handhabung mit elektrischem Heben und manuellem Fahren

- stabile Stahlblech-Konstruktion, verwindungssteif verschweißt
- Führungsrollen wartungsfrei, Gabeln verwindungssteif nach Palettennorm mit Einfahrspitzen, präzises Hub- und Absenkenverhalten durch einstufigen Handhebel, Absenken erfolgt immer stufenlos
- automatische Endhubhöhenbegrenzung und Überlastsicherung serienmäßig, regulierbares Senkventil für feinfühliges Absetzen der Last
- Lenkung über Handdeichsel, Lenkeinschlag $\pm 70^\circ$, vollgummibereifte Lenkräder, $\varnothing 200$ mm, Lastrollen aus Nylon, $\varnothing 82$ mm, jeweils kugelgelagert
- komplett mit Batterie und integriertem Ladegerät

*Resttraglast
bei Hubhöhe 2900 mm 800 kg,
bei Hubhöhe 3500 mm 600 kg

Hubhöhe/Traglast		900/1000	1600/1000	2000/1000	2500/1200	2900/1200*	3500/1200*
Traglast	kg	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe	h3 mm	900	1600	2000	2500	2900	3500
gesenkte Höhe	h mm	90	90	90	90	90	90
Hub	h2 mm	810	1510	1910	2410	2810	3410
Bauhöhe min./max.	h4 mm	1300	1970	2370	1780/2985	1980/3385	2250/3915
Gabellänge	l mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite	mm	560	560	560	560	560	560
Gabelbreite	n mm	150	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	70	70	70	70	70	70
Gerätelänge	L mm	1750	1750	1750	1850	1850	1850
Gerätebreite	B mm	750	750	750	850	850	850
Wenderadius	Wa mm	1440	1440	1440	1760	1760	1760
Gangbreite min.	Ast mm	2336	2336	2336	2540	2540	2540
Radstand	Y mm	965	965	965	1155	1155	1155
Lenkrollen	$\varnothing \times$ Breite mm	200 \times 50					
Gabelrollen	$\varnothing \times$ Breite mm	82 \times 70					
Hubmotor	kW	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
Starterbatterie	V/Ah	12/70	12/70	12/70	24/70	24/70	24/70
Heben mit / ohne Last	m/sec	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12
Senken mit / ohne Last	m/sec	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Gewicht	kg	296	311	321	415	431	474
Bestell-Nr.		TX 1009	TX 1016	TX 1020	TX 1225	TX 1229	TX 1235
Preis		2.969,-	2.998,-	3.480,-	4.203,-	4.495,-	4.998,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Elektro-Deichselstapler Serie LX

Die Profis im Lager- und Handlingbereich

3
Jahre
Qualitätsgarantie



Traglast bis 1600 kg
Hubhöhe bis 4200 mm
mit Batterie und Ladegerät

ab € 8.290,-

Deichselkopf

Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert:
Fahrschalter, Hub- und Senkfunktion mit Proportionalsteuerung, Sicherheitsschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieentladeanzeiger

Die LX Serie bietet eine große Palette von Elektro-Deichselstaplern für den professionellen Einsatz.

- übersichtlich: serienmäßiger Freisichtmast
- kraftvoll: Fahrmotor 1,2 kW, Hubmotor 2,2 / 3,2 kW
- ausdauernd: Panzerplattenbatterie serienmäßig



Die Ausführung LX 1445 ist gegen Mehrpreis mit Freihub lieferbar, d. h. die Gabelzinken können bis 1370 mm angehoben werden, ohne dass der Mast ausfährt. Ideal für niedrige Räume und Türdurchfahrten!

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen


TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Elektro-Deichselstapler Serie LX 2

Die Profis im Lager- und Handlingbereich

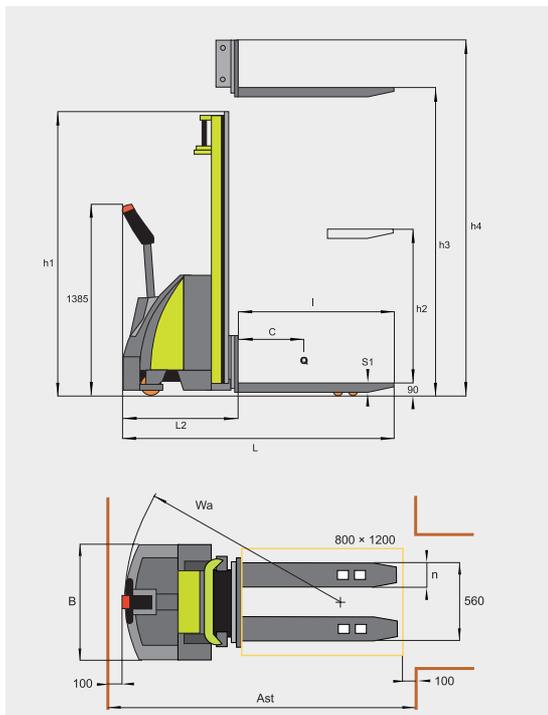

Technische Beschreibung:

- Höchste Qualität und Zuverlässigkeit in Verbindung mit hochwertigen Komponenten garantieren einen Einsatz für viele Jahre
- Konzipiert für eine komplette Schicht!
- Freisichtmast für bestmögliche Durchsicht auf die zu transportierende Ware. Die Zapi-Steuerung in Verbindung mit der AC-Technik ermöglicht eine konstante Fahrgeschwindigkeit.
- Präzises Anheben und Absenken der Last durch serienmäßige Proportionalsteuerung
- Optische Hubhöhenanzeige und Schutz vor Überlast!
- Sicherheit: Bei senkrechter bzw. nach unten gedrückter Deichsel wird der Antrieb „blockiert“. Sicherheitstaster am Deichselkopf
- Kräftige Elektromotoren für Hub (2,2 / 3,2 kW) und Antrieb (1,2 kW)
- Elektromagnetische Bremse
- Marken-Panzerplattenbatterie mit bis zu 24 V / 300 Ah. Externes HF-Ladegerät inklusive (230 Volt Netzstrom)
- Gummi-Antriebsrad für bestmögliche Traktion ø 250 mm (optional auch mit Polyurethan-Bereifung).
- Seitliche Polyurethan-Stützrollen ø 100 mm und Lastrollen ø 82 mm
- Fahrerstandplattform auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Hubhöhe/Traglast		1600/1200	2500/1200	2900/1200	3500/1200	4200/1400	1600/1600	2500/1600	2900/1600	3500/1600
Traglast	kg	1200	1200	1200	1200	1400	1600	1600	1600	1600
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe	h3 mm	1600	2500	2900	3500	4200	1600	2500	2900	3500
gesenkte Höhe	h mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Hub	h2 mm	1510	2410	2810	3410	4110	1510	2410	2810	3410
Bauhöhe min./max.	h4 mm	1965	1785/2990	1987/3392	2250/3915	1985/4725	1965/1965	1765/2970	1965/3370	2265/3970
Gabellänge	l mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Gabelbreite	n mm	150	150	150	150	170	170	170	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Gerätelänge	L mm	1920	1920	1920	1920	1966	1944	1944	1944	1944
Gerätebreite	B mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Wenderadius	Wa mm	1550	1550	1550	1550	1613	1613	1613	1613	1613
Gangbreite min.	Ast mm	2330	2330	2330	2330	2380	2365	2365	2365	2365
Radstand	Y mm	1373	1373	1373	1373	1436	1436	1436	1436	1436
Stützrollen	ø × Breite mm	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38	2 × 100 × 38
Gabelrollen	ø × Breite mm	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fahrmotor	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Panzerplattenbatterie	V/Ah	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 300	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 225
Heben mit / ohne Last	m/sec	0,15/0,28	0,15/0,28	0,15/0,28	0,15/0,28	0,14/0,28	0,13/0,25	0,13/0,25	0,13/0,25	0,13/0,25
Senken mit / ohne Last	m/sec	0,31/0,16	0,31/0,16	0,31/0,16	0,31/0,16	0,34/0,40	0,31/0,38	0,31/0,38	0,31/0,38	0,31/0,38
Fahren mit / ohne Last	km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Steigung mit / ohne Last	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Gewicht	kg	750	822	837	878	1172	920	1025	1050	1090
Bestell-Nr.		LX 1216	LX 1225	LX 1229	LX 1235	LX 1442	LX 1616	LX 1625	LX 1629	LX 1635
Preis		8.290,-	8.590,-	8.670,-	8.979,-	11.770,-	9.840,-	10.155,-	10.233,-	10.543,-

Sonderausstattungen:

(Mehrpreise nur in Verbindung mit Neubestellung!)

Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung
Vollfreihub für Ausführung LX 1442
reduzierte Gabeldicke 60 mm
Panzerplattenbatterie mit 300 Ah statt 225 Ah

Bestell-Nr. LX-PU 01
Bestell-Nr. LX-FH 01
Bestell-Nr. LX-GD 01
Bestell-Nr. LX-PB 01

Mehrpreis auf Anfrage
Mehrpreis auf Anfrage
Mehrpreis auf Anfrage
Mehrpreis auf Anfrage

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Scheren-Hubtischwagen ECO-Serie

Lasten bis 800 kg auf Arbeitshöhe bewegen

Scheren-Hubtischwagen

- Hubtischwagen für den innerbetrieblichen Transport von Lasten bis zu 800 kg
- Pumpbewegung über Fußhebel, Ablassen über Griff am Schiebebügel
- serienmäßig mit hochwertiger Polyurethanbereifung: 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen
- Lackierung: Gelb und Schwarz

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

3
Jahre
Qualitätsgarantie

Bestell-Nr. SHC 150

€ 299,-



Serienmäßiger Knieschutz verhindert Verletzungen beim Absenken!



Bestell-Nr. SHC 35 D

€ 459,-



Bestell-Nr. SHC 75

€ 509,-

Ausführung		Einfachsere 150 kg	Einfachsere 300 kg	Einfachsere 500 kg	Einfachsere 800 kg	Doppelschere 350 kg
Plattform	L x B mm	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1000 x 510	910 x 500
Traglast	kg	150	300	500	800	350
eingefahrene Höhe	mm	225	340	340	420	350
ausgefahrene Höhe	mm	740	900	900	1000	1300
Anzahl Pedaltritte max.		< 25	< 32	< 45	< 70	< 60
Eigengewicht	kg	44	82	87	115	105
Bestell-Nr.		SHC 150	SHC 30	SHC 50	SHC 75	SHC 35 D
Preis		299,-	399,-	459,-	509,-	459,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Scheren-Hubtischwagen mit hydraulischer Hubvorrichtung

2



Hubtischwagen mit Einfachschere

max. Hubhöhe 810 mm
mit Normalhub, Traglast 500 kg

Bestell-Nr. SH 500
€ 745,-

mit Schnellhub, Traglast 250 kg

Bestell-Nr. SH 250
€ 745,-



Hubtischwagen mit Doppelschere

max. Hubhöhe 1280 mm
mit Normalhub, Traglast 300 kg

Bestell-Nr. SH 300
€ 849,-

mit Schnellhub, Traglast 150 kg

Bestell-Nr. SH 150
€ 849,-



Scheren-Hubtischwagen sind vorgesehen für den innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten, die stufenlos auf Arbeitshöhe angehoben oder abgesenkt werden müssen. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen je nach Ausführung bis zu 500 kg Traglast. Das Hochpumpen erfolgt über einen Fußhebel. Für das Absenken wird das Ventil über ein Gestänge mit einem Handhebel geöffnet.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Feststellern und
2 Bockrollen in Schwerlast-Ausführung, 125 mm ø,
kugelgelagert, vollgummibereift

Lackierung

RAL 1007, Narzissengelb und RAL 2002, Blutorange

Ausführung			Doppelschere		Einfachschere	
Hubbereich	h1 - h2	mm	395 - 1280		275 - 810	
Plattform	a x b	mm	910 x 600		910 x 600	
Gerätemaß	L x B	mm	960 x 600		960 x 600	
Räder	ø x Breite	mm	125 x 40		125 x 40	
Radausführung			Vollgummi, kugelgelagert		Vollgummi, kugelgelagert	
Gewicht		kg	99		81	
Traglast		kg	300	150	500	250
Hub je Pedaltritt		mm	20	40	13	26
Bestell-Nr.			SH 300	SH 150	SH 500	SH 250
Preis			849,-	849,-	745,-	745,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Scheren-Hubtischwagen

Traglast bis 500 kg

Hydraulische Hubtischwagen mit Einfach-Schere

vorgesehen für den innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten, die stufenlos auf Arbeitshöhe angehoben oder abgesenkt werden müssen. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen bis zu 500 kg Traglast. Plattform, Grundrahmen und Schiebebügel sind glanzverzinkt, Scherenarme orange lackiert. Der Schiebebügel ist umklappbar. Hubtischwagen werden mit Fußpumpe oder Elektrohydraulik geliefert. Das Hochpumpen erfolgt über ein Fußpedal oder auf Knopfdruck elektrisch. Für das Absenken wird das Ventil über ein Gestänge mit Drehknopf geöffnet. Erhöhter Fahrkomfort durch extra große Vollgummiräder, vorne ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern ø 125 mm.



Traglast kg	eingefahrene Höhe mm	ausgefahrene Höhe mm	Plattform L x B mm	Gerätemaße L x B mm	Hydraulik-antrieb	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
300	320	920	900 x 600	1150 x 650	Fußpumpe	65	HTW 21	1.169,-
500	320	920	900 x 600	1150 x 650	Fußpumpe	75	HTW 50	1.510,-
500	320	920	900 x 600	1150 x 650	Elektrohydraulik	90	HTW 55	2.925,-



Mit Doppelscheren

gleiche Ausführung wie oben beschrieben. Durch die Doppelscherenkonstruktion kann die Plattform bei vollem Hub auf eine maximale Höhe von 1620 mm ausgefahren werden. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen bis zu 200 kg Traglast.

Elektro-Hydraulik:

Bei Geräten mit Elektrohub ist die Batterie mit Ladegerät zwischen den Scherenarmen im Gerät eingebaut. Das Ladegerät wird an 220 V angeschlossen. Ist die Batterie aufgeladen, schaltet sich das Ladegerät automatisch ab. Batteriekapazität: 12 V 30 Ah
Ladegerät: 1,5 A/220 V



Traglast kg	eingefahrene Höhe mm	ausgefahrene Höhe mm	Plattform L x B mm	Gerätemaße L x B mm	Hydraulik-antrieb	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	450	1620	900 x 600	1150 x 650	Elektrohydraulik	100	HTW 25	3.215,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Unser Angebot für den einfachen Gebrauch:

Bestell-Nr. HHB 80

€ **259,-**




TAUROTRADE
DIE HANDELSMARKE

Hydraulischer Hebebock

- die preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch
- robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
- umklappbarer Tragebügel

Ausführung		8000
Traglast	kg	8000
Ansetzhöhe	mm	20
Hubbereich	mm	20 - 160
Hub	mm	140
Gewicht	kg	28
Bestell-Nr.		HHB 80
Preis		259,-

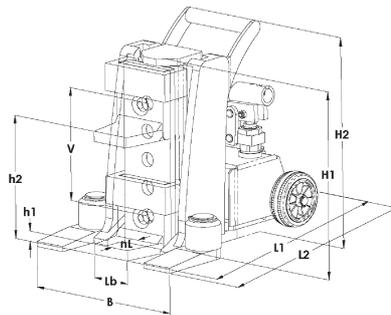

Maschinenheber

- Profitechnik für schwere Lasten
- optimierte Konstruktion mit Gleitschuh-System in den Führungen
- mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System Hublasche schwenkbar um $\pm 6^\circ$
- Lasche in Federstahl-Qualität, im Gesenk geschmiedet, garantiert optimale Sicherheit
- FüÙe um 180° schwenkbar, unter allen Platzverhältnissen einfach zu positionieren
- Pumpeneinheit abnehmbar für einfache Wartung
- Überlastungsschutz durch integriertes Druckbegrenzungsventil

Ausführung		6000	10000	10000 K*	15000	20000
Traglast (auf der Kopfplatte)	kg	6000	10000	10000	15000	20000
Hubhöhe	mm	140	150	108	175	190
kleinste Ansetzhöhe Lasche	h1 mm	12	15	15	20	20
größte Ansetzhöhe Lasche	h2 mm	157	180	138	205	225
Ansetzhöhe mit Kopfplatte	H1 mm	245	275	235	310	340
Länge (FüÙe nach vorn geschwenkt)	mm	326	346	346	415	425
Breite	B mm	233	247	247	300	322
Gesamthöhe	H2 mm	280	310	235	310	340
Zylindervolumen	Liter	0,18	0,30	0,21	0,50	0,73
Gewicht	kg	23	29	26	48	60
Bestell-Nr.		JMH 60	JMH 100	JMH 100 K	JMH 150	JMH 200
Preis		910,-	1.298,-	1.406,-	1.885,-	2.434,-

*kurze Bauform

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Transportfahrwerke für schwere Lasten

5
Jahre
Qualitätsgarantie

Transportfahrwerke

- Profitechnik für schwere Lasten
- Lenkerwerke mit kugelgelagertem Drehteller, inkl. Deichsel
- Fahrwerke bestehen aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange
- Achsen, Bolzen und Sicherungsringe verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Rollen mit Aluminiumkern und Polyurethan-Lauflächen, dadurch sehr leichter Lauf bei geringem Gewicht



Ausführung		LW 3	FW 3	LW 6	FW 6	LW 9	FW 9	LW 12	FW 12
Traglast	kg	3000	3000	6000	6000	9000	9000	12000	12000
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Anzahl der Rollen		4	4	8	8	12	12	16	16
Abmessung Rollen ø × Breite	mm	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85
Abmessung Lenkerwerk	mm	225 × 280	---	445 × 590	---	580 × 820	---	580 × 1000	---
Abmessung Fahrwerkskassette	mm	---	190 × 115	---	325 × 200	---	325 × 390	---	325 × 390
Gewicht	kg	12	11	33	25	54	32	64	35
Bestell-Nr.		JLW 3	JFW 3	JLW 6	JFW 6	JLW 9	JFW 9	JLW 12	JFW 12
Preis		329,-	286,-	797,-	560,-	1.050,-	760,-	1.244,-	873,-

Kreiselfahrwerke

- geringes Eigengewicht
- um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen
- Einbauhöhe passend zu obigen Fahrwerken
- bei allen Kreiselfahrwerken reduzieren geteilte Lenkrollen den Lenkwiderstand auf ein Minimum



5
Jahre
Qualitätsgarantie

Ausführung		KFW 1,5	KFW 3	KFW 4	KFW 6	KFW 7,5
Traglast	kg	1500	3000	4000	6000	7500
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110
Anzahl der Rollen		6	8	12	16	20
Abmessung Rollen ø × Breite	mm	85 × 43	85 × 43	85 × 43	85 × 43	85 × 43
Abmessung Fahrwerkskassette	mm	530 × 490	690 × 460	690 × 475	690 × 525	910 × 740
Gewicht	kg	20	34	43	44	63,5
Bestell-Nr.		KFW 15	KFW 3	KFW 4	KFW 6	KFW 75
Preis		750,-	1.120,-	1.281,-	1.443,-	1.656,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Hubtische nach DIN EN 1570-1

Bequemes Arbeiten, Montieren, Transportieren oder Packen:
Die Möglichkeiten für den Einsatz dieser Hubtische sind äußerst vielfältig!

Die robuste Stahlkonstruktion wird hydraulisch auf die gewünschte Höhe gebracht. Der antreibende Motor benötigt einen Kraftstromanschluß mit 400 V. Die Handbedienung erfolgt über ein Steuerungs- teil mit AUF- und AB-Knopf sowie einen Notaus-Schalter. Beim Absenken des Tisches sichern die rundum federnd angebrachten Aluminium-Leisten gegen Einklemmen, indem sie beim kleinsten Hindernis ebenfalls Notschalter betätigen. Ein erneutes Absenken ist dann erst wieder nach Hochfahren des Tisches möglich.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben
RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau)



Die Bedieneinheit kann in eine Wand- halterung eingeschoben werden. die Wandhalterung gehört zum Lieferumfang. In der Bedieneinheit ist ein Schloss mit abziehbarem Schlüssel integriert.



Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

* Ausführung mit Doppelschere

Traglast kg	Plattform L x B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis
200	900 x 600	280	1170	12	0,37	125	HTP 200 *	2.069,-
500	900 x 600	160	600	12	0,37	110	HTP 500	1.835,-
1000	1200 x 800	180	820	15	0,75	160	HTP 1000	2.055,-
1500	1500 x 800	210	1000	17	1,5	262	HTP 1501	2.585,-
1500	1500 x 1000	210	1000	17	1,5	275	HTP 1502	2.685,-
2000	1300 x 800	200	820	17	1,5	220	HTP 2000	2.455,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Flachform-Hubtische

in extrem niedriger Bauhöhe



Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1


Die Flachform-Hubtische haben einen patentierten Hebemechanismus, der extrem flache Bauhöhen ermöglicht. Dadurch sind Einbaugruben überflüssig. Der Hubtisch steht einfach auf dem Boden. Das komplette Hydraulik-Aggregat ist in einem separaten, freistehenden Kunststoffkasten untergebracht.

Die Hubgeräte sind für Wechselstrom 230 V und Drehstrom 400 V lieferbar.

Mit Hilfe eines als Sonderausstattung lieferbaren Auffahrkeils kann ein Hubwagen auf die Plattform gefahren werden.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau).

Die Hubtische entsprechen der Hubtischnorm EN 1570-1 und werden mit CE Konformitätserklärung geliefert.

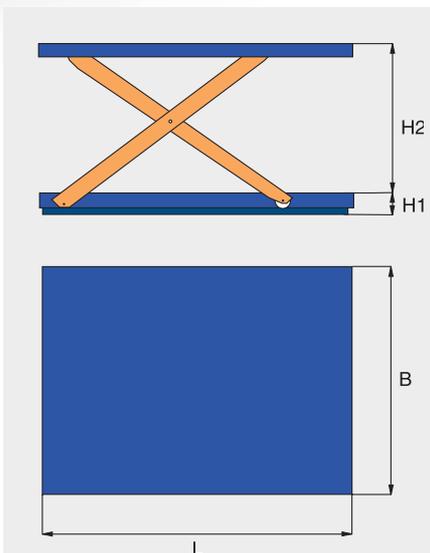

Auffahrkeile als Zubehör:

für Hubtisch	Bestell-Nr.	Preis
HTW / HTD 500	AK 8065	239,-
HTW / HTD 1000	AK 8080	229,-
HTW / HTD 2002	AK 2002	315,-
HTW / HTD 2003	AK 2003	349,-

Traglast kg	Plattform L x B mm	Bauhöhe mm	Nutzhub mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	mit 230-V-Motor		mit 400-V-Motor	
							Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
500	900 x 600	80	630	9	0,75	138	HTW 500	3.218,-	HTD 500	3.218,-
1000	1350 x 800	80	820	13	0,75	250	HTW 1000	4.455,-	-----	-----
2000	1350 x 800	100	820	24	0,75	325	HTW 2002	5.635,-	-----	-----
2000	1350 x 1000	100	820	24	0,75	355	HTW 2003	5.752,-	-----	-----

Zubehör: Fußschalter Bestell-Nr. FS 25 **449,-** Drehscheiben und verstärkte Plattformen auf Anfrage

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Hubtische 2

in E-Form- und U-Form-Ausführung



Bestell-Nr. HTU 10 D
€ 4.452,-


Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

Aufgrund der Plattformgestaltung können Hubgeräte zwischen die Arme des Hubtisches fahren und ihn ohne Auffahrkeil mit Paletten beschieben. Die E-Form der 600-kg-Tische ergibt sich konstruktiv aus der Verwendung eines einzelnen mittigen Hydraulik-Zylinders. Das komplette Hydraulik-Aggregat ist in einem separaten, freistehenden Kunststoffkasten untergebracht.

Die Hubgeräte sind für Wechselstrom 230 V und Drehstrom 400 V lieferbar.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau).

Die Hubtische entsprechen der Hubtischnorm EN 1570-1 und werden mit CE Konformitätserklärung geliefert.

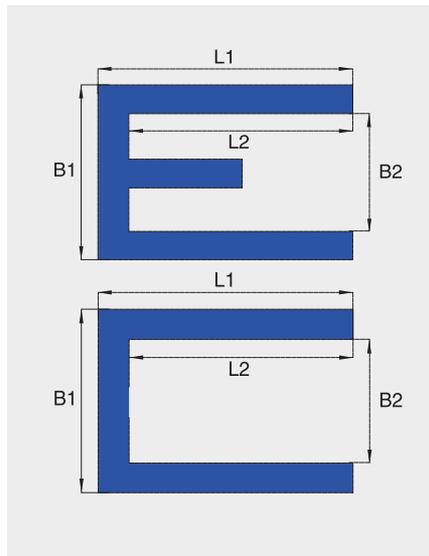

Traglast kg	Plattform L1(L2) × B1(B2)	Bauhöhe mm	Nutzhub mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	mit 230-V-Motor		mit 400-V-Motor	
							Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
600 (E)	1450(1200) × 900(580)	80	720	13	0,75	250	HTE 6 W	4.368,-	HTE 6 D	4.368,-
600 (U)	1450(1200) × 900(580)	80	970	19	0,75	210	HTH 6 W	4.502,-	HTH 6 D	4.502,-
1000 (U)	1350(1100) × 1060(585)	80	820	13	0,75	240	HTU 10 W	4.452,-	HTU 10 D	4.452,-
2000 (U)	1350(1100) × 1180(585)	100	820	24	0,75	350	-----	-----	HTU 21 D	5.752,-

Zubehör: Fußschalter Bestell-Nr. FS 25 **449,-**

Die Modelle HTH 6 und HTH 10 müssen angebolzt werden!

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?




www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Kompakt-Hubtische

bis 6000 kg Traglast



Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

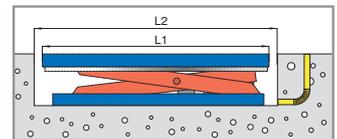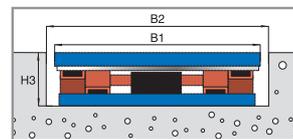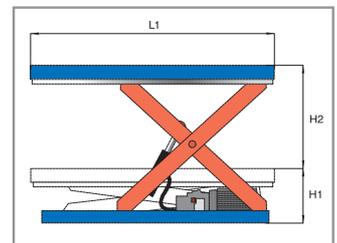

Kompakt - Hubtische

können frei auf dem Boden oder ebenerdig in einer Einbaugrube versenkt eingesetzt werden. Zur Unfallverhütung sind alle Kompakt-Hubtische serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Abschaltleisten und Überlastventilen ausgerüstet. Ein weiteres Sicherheitsplus ist die Bedienungsspannung von 24 V bei einer Stromversorgung von 400/230 Volt. Das Bedienelement für den Hub- und Senkvorgang befindet sich außerhalb des Tisches.

Die Hydraulik ist platzsparend zwischen den Scherenarmen installiert. Hubtische bis zum Typ HT 4100 können mit einer zusätzlichen Hubwagenvorrichtung versehen werden. Ausführungen mit höherer Traglast (bis 10000 kg) auf Anfrage.

Individuelle Anpassungen mit runden Drehscheiben oder mit Rollenbahnen auf Anfrage!

Traglast kg	Plattform L x B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000	1300 x 700	180	820	15	0,75	165	HT 1011	3.035,-
1000	1300 x 800	180	820	15	0,75	170	HT 1012	3.068,-
1000	1300 x 1000	180	820	15	0,75	190	HT 1013	3.252,-
1000	2000 x 800	200	1300	16	1,5	300	HT 1015	4.435,-
1500	1700 x 1000	230	1100	17	1,5	311	HT 1500	4.155,-
1500	1700 x 1200	230	1100	17	1,5	337	HT 1501	4.385,-
2000	1300 x 800	200	820	17	1,5	237	HT 2002	3.884,-
2000	1300 x 1000	200	820	17	1,5	250	HT 2005	3.951,-
2000	2000 x 900	230	1300	30	1,5	400	HT 2006	5.935,-
2000	2200 x 1200	250	1500	27	1,5	542	HT 2103	6.286,-
2000	2200 x 1500	250	1500	27	1,5	598	HT 2104	6.535,-
3000	1700 x 900	250	1100	27	1,5	386	HT 3000	5.418,-
3000	2500 x 1300	300	1700	27	3,0	705	HT 3001	7.669,-
3000	3000 x 1500	400	2000	38	3,0	1160	HT 3002	11.320,-
4000	2000 x 1200	350	1300	27	3,0	650	HT 4000	9.520,-
4000	2200 x 1500	350	1500	27	3,0	770	HT 4001	9.919,-
6000	1700 x 900	300	1100	32	3,0	550	HT 6000 *	9.587,-
6000	2500 x 1300	450	1600	40	3,0	1190	HT 6001	16.188,-
6000	3000 x 1500	500	2000	55	3,0	1375	HT 6002	18.556,-

* Dieser Hubtisch besitzt ein freistehendes Aggregat

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Doppelscheren-Hubtische

horizontale und vertikale Ausführungen

2



Horizontale Doppelscheren-Hubtische kommen dort zum Einsatz, wo die Plattformgröße normaler Hubtische nicht ausreicht. Mit zwei mechanisch synchronisierten Scheren lassen sich höhere Plattform-Abmessungen und höhere Tragkraftwerte realisieren.

Vertikale Doppelscheren-Hubtische ermöglichen höhere Nutzhöhe als Kompakt-Hubtische mit vergleichbaren Plattform-Abmessungen. Aufgrund der aufwändigeren Mechanik sind die deutlich größeren Bauhöhen zu beachten.

Alle Hubtische können frei auf dem Boden aufgestellt werden oder zur ebenerdigen Beschickung in eine Einbaugrube eingelassen werden.

Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 24 V

Weitere Abmessungen, Traglastwerte und Hubhöhen auf Anfrage!



Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

Horizontale Doppelscheren-Hubtische

Traglast kg	Plattform L x B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
2000	2600 x 800	180	820	30	0,75	350	HDH 2000	5.152,-
3000	3400 x 900	230	1100	35	1,50	700	HDH 3000	8.170,-
4000	2600 x 800	200	820	35	1,50	525	HDH 4000	6.752,-
4000	4400 x 1200	250	1500	55	1,50	1036	HDH 4101	11.620,-

Vertikale Doppelscheren-Hubtische

Traglast kg	Plattform L x B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1500	1700 x 1000	400	2200	46	1,50	450	HDV 1501	6.036,-
1500	1700 x 1000	600	3300	55	1,50	580	HDV 1502	11.854,-
1500	2200 x 1200	450	3000	55	1,50	720	HDV 1500	9.587,-
2000*	1300 x 800	360	1600	34	1,50	325	HDV 2000	5.268,-
2000	1300 x 1000	360	1600	34	1,50	345	HDV 2001	5.385,-
3000	2500 x 1300	600	3300	60	3,00	1200	HDV 3001	Anfrage

* Hubtisch mit Dreifach-Schere

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Hub-Neige-Tische

Neigung +5° bis -40°

Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570

Modell HNT 751
Neigung über lange Seite,
Traglast 750 kg,
direkt beschickbar



Modell HNT 750
Neigung über kurze Seite,
Traglast 750 kg,
direkt beschickbar



Hub-Neige-Tische besitzen gegenüber den normalen Hubtischen parallele Hubarme, die zum geraden Heben synchron arbeiten, zum Neigen aber einzeln angesteuert werden.

Diese patentierte Funktion ermöglicht ein Neigen der Tischfläche von +5° bis -40°. Damit lassen sich Arbeitsplätze ergonomisch, effektiv und mit ausreichendem Fußraum einrichten.

Besonders geeignet sind diese Hubtische für hohe Gitterboxen und Paletten, da sich die Tischfläche beim Neigen senkt und damit bequemes Be- und Entladen ermöglicht. Mit dem Handtaster lassen sich Hubhöhe und Neigungswinkel der jeweiligen Füllhöhe individuell anpassen.
Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 24 V.

In gesenkter Position beanspruchen die Hubtische nur wenig mehr Platz als eine leere Palette. Die Beschickung kann bei den Tischen mit 750 kg Traglast direkt mit Stützrollen-Staplern erfolgen, für 1500 kg ist das Modell HNT 1500 GV lieferbar, bei dem ein Untergerüst das Beschicken von drei Seiten möglich macht. Die Tische sind jeweils in zwei verschiedenen Ausführungen zum Neigen über die kurze (K) oder die lange (L) Seite lieferbar. Serienmäßig mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen.

Gestalten Sie Arbeitsplätze ergonomisch, vermeiden Sie Arbeitsausfälle durch Rücken- oder Gelenkschäden und sparen Sie hohe Ausfallkosten mit unseren Hub-Neige-Tischen.

Traglast kg	Plattform L(L1) × B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
750 (K)	1300(1245) × 800	235	820	18	0,75	300	HNT 750	5.119,-
1500 (K)	1300(1245) × 800	235	820	16	0,75	355	HNT 1500	6.199,-
750 (L)	1000(945) × 1300	235	565	18	0,75	270	HNT 751	5.269,-
1500 (L)	1000(945) × 1300	235	565	16	0,75	325	HNT 1501	6.455,-
1500 (UG)	1000(945) × 1300	380	565	16	0,75	370	HNT 1500 GV	6.955,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Niveaulift 2

mit und ohne Neigevorrichtung

Niveaulifte mit Neigevorrichtung schwenken einen Behälter nach links oder rechts jeweils um 40°.

Das Entnehmen oder Beladen wird damit wesentlich erleichtert. Beide Ausführungen sind auf 2 Polyamid-Rädern leicht verfahrbar. Eine zusätzlich lieferbare Deichsel macht den Transport auch über längere Wege einfacher.

Lackierung:

RAL 2010, Signalorange
RAL 5002, Ultramarinblau



Bestell-Nr. NL 1000

€ 4.705,-

Bestell-Nr NL 1090

€ 6.928,-

Niveaulifte heben Paletten, Behälter oder andere Lasten auf eine ergonomisch angepasste Höhe.

Die Konstruktion des Mittelfußes gestattet, dass Hubwagen die Aufnahmegabeln direkt mit Paletten oder Behältern beschicken können. Die Arbeitshöhe wird über einen Druckknopf-Schalter stufenlos eingestellt.

Als Sonderzubehör auch mit Fußschalter.

Betriebsspannung: 400 V

Bauhöhe: eingefahren 1615 mm, ausgefahren 1945 mm
Traglast 1000 kg

Alle Hubgeräte entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

Ausführung	Gabel L × B mm	Gerätemaße L × B × H mm	Nutzhub mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
ohne Neigung	1245 × 850	1653 × 1000 × 1615	900	13	0,75	250	NL 1000	4.705,-
mit Neigung	1245 × 850	1653 × 1000 × 1615	900	13	0,75	275	NL 1090	6.928,-
Fußschalter		FS 25	449,-	Fahrdeichsel		NLD 10	231,-	

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



2 Teleskop-Kranarme und Lasthaken

Lasten heben und sicher transportieren

Teleskop-Kranarme

Zum sicheren Heben und Transportieren von langen oder unhandlichen Lasten!

- Solide, geschweißte Stahlkonstruktion
- Mit Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Teleskoparm mit stufenlosem Auszug, arretierbar
- Ausführung starr oder 5-stufig bis zu 45° neigbar
- Leichte Verstellung durch Federausgleich
- Lieferung mit 2 Sicherheitshaken
- Lackierung in 5 Farben nach Wahl, standardmäßig in RAL 5012, Lichtblau mit roten Bedienelementen

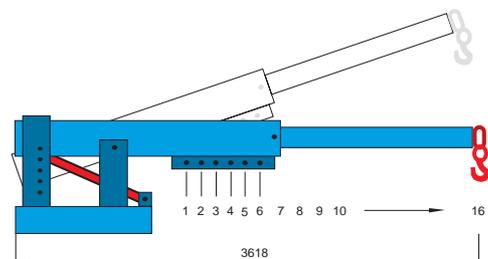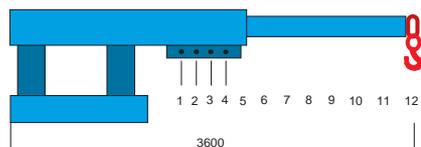

RAL 2002 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Ausführung		starr	höhenverstellbar
Traglast max.	kg	2500	2000
Auslegerlänge max.	mm	3600	3618
Auslegerlänge min.	mm	2075	2358
Gabeltaschenmaß	mm	170 x 70	170 x 70
Zinken-Mittenabstand	mm	300	480
Gewicht	kg	190	250
Bestell-Nr.		BKS 25	BKV 20
Preis		1.669,-	2.739,-

Ausführung starr

Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	---	---	---
Abstand mm	1120	1340	1560	1780	2070	2290	2510	2730	2950	3170	3390	3600	---	---	---
Traglast kg	2500	2500	2500	2300	1700	1450	1300	1150	1040	940	860	800	---	---	---

Ausführung höhenverstellbar

Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abstand mm	1220	1400	1580	1760	1940	2120	2333	2473	2613	2753	2893	3033	3173	3313	3453	3593
Traglast kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1600	1450	1350	1250	1150	1100	1050	950	900	850

Staplerhaken

- Solide, geschweißte Stahlkonstruktion
- Sicherung an der Gabelunterseite durch Sterngriffe
- Wirbellasthaken mit Sicherung
- Zusätzliche Stützbleche auf der Oberseite
- Lackierung in RAL 5012, Lichtblau mit rotem Haken

Ausführung

Traglast max.	kg	3000
L x B x H	mm	550 x 200 x 265 / 375
Gabeltaschenmaß	mm	170 x 70
Gewicht	kg	23
Bestell-Nr.		BSH 30
Preis		496,-



Staplerhaken

Bestell-Nr. BSH 30

€ 496,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688




Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Teleskoplader / Lasthaken

2

Lasten aufnehmen und sicher transportieren

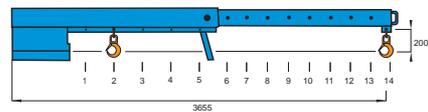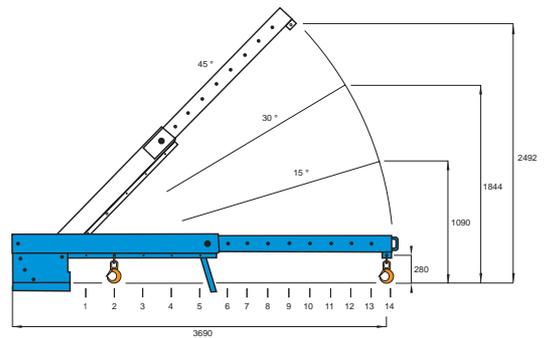

Typ	A	B	C
TES 2x	490	480	106
TEV 2x	540	555	156
TEV 5x	550	600	166

Teleskoplader

Vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- stabile Stahlkonstruktion
- Grundgerät 2200 mm lang
- innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- einschließlich zwei Wirbellasthaken
- Ausführung starr mit Traglast max. 2500 kg
- Ausführung 3-fach höhenverstellbar mit Traglast max. 2500 kg oder 5000 kg
- lackiert in RAL 2000, Gelborange, RAL 5012, Lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

starr		RAL 2000		RAL 5012		feuerverzinkt	
Traglast	kg	2500		2500		2500	
Gewicht	kg	175		175		192	
Bestell-Nr.		TES 22		TES 25		TES 20	
Preis		1.598,-		1.598,-		1.889,-	

h.-verstellbar		RAL 2000		RAL 5012		feuerverzinkt	
Traglast	kg	2500	5000	2500	5000	2500	5000
Gewicht	kg	218	250	218	250	239	271
Bestell-Nr.		TEV 22	TEV 52	TEV 25	TEV 55	TEV 20	TEV 50
Preis		1.998,-	2.278,-	1.998,-	2.278,-	2.297,-	2.608,-

Ausführung starr

Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560




Ausführung höhenverstellbar

Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Lasthaken

- mit Wirbellasthaken
- Oberfläche lackiert in RAL 2000, Gelborange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

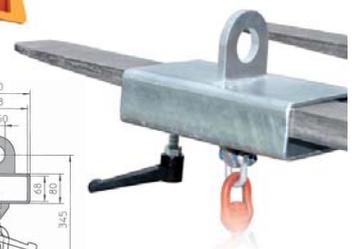

Aufnahme:	f. Stapler + Kran		f. Stapler		f. Stapler	
Oberfläche	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Traglast kg	1000	1000	2500	2500	5000	5000
Gewicht kg	10	11	22	24	31	34
Bestell-Nr.	LHA 12	LHA 10	LHA 22	LHA 20	LHA 52	LHA 50
Preis	181,-	204,-	387,-	458,-	637,-	710,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

2 Werkstatkranne und Hebebock

Bestell-Nr. WK-TL

€ 659,-



Werkstatkran
mit parallelem Fahrgestell,
ermöglicht das Beladen von Europaletten

Bestell-Nr. WKP-TL

€ 559,-



Werkstatkranne

gespreizte Ausführung:

- Traglast 250 kg bis 1000 kg
- Bei Nichtgebrauch eingeklappt platzsparend abzustellen
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- Abnehmbarer Pumpengriff, seitliche Halterung zur Aufbewahrung
- Ausleger und Fahrgestell durch Stahlbolzen arretiert, Sicherung durch Federstecker
- Lenk- und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung

parallele Ausführung:

- Traglast 700 kg bis 1000 kg
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- ermöglicht seitliches Umfahren von Europaletten
lichtes Einfahrmaß 840 mm

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

3
Jahre
Qualitätsgarantie

Ausführung	gespreizt	parallel
Fahrgestell	gespreizt	parallel
Traglast	250-1000	700-1000
Hubhöhe max.	2350	2475
Gesamtbreite	1126	1000
Gesamtlänge	1650	1395
Gewicht	115	103
Bestell-Nr.	WK-TL	WKP-TL
Preis	659,-	559,-



Bestell-Nr. HHB 80

€ 259,-

Hydraulischer Hebebock

- die preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch
- robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
- umklappbarer Tragebügel

Ausführung	8000
Traglast	kg 8000
Ansetzhöhe	mm 20
Hubbereich	mm 20 - 160
Hub	mm 140
Gewicht	kg 28
Bestell-Nr.	HHB 80
Preis	259,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



klappbare Ausführung

L x B x H geklappt:
620 x 464 x 1680 mm

Werkstattkrane

- mit 500 kg bis 2000 kg Traglast
- für gelegentliche Arbeiten in der Werkstatt oder als Montage- und Lagerhilfe
- für Ruhezeiten zerlegbar oder als klappbare Version platzsparend abzustellen

Ausführung	Z 500	Z 1000	L 1500	L 2000	klappbar 500	klappbar 1000
Fahrgestell	angespreizt	angespreizt	parallel	parallel	parallel	parallel
Traglast	kg 500-150	kg 1000-300	kg 1500-500	kg 2000-600	kg 500-250	kg 1000-500
Ausladung vor der Hydraulik	mm 700-1000	mm 850-1150	mm 870-1320	mm 960-1410	mm 790-1090	mm 790-1090
Hubhöhe	mm 2355	mm 2670	mm 3010	mm 3300	mm 2330	mm 2330
Durchfahrbreite	mm 900	mm 1075	mm 1150	mm 1350	mm 1000	mm 1000
Gesamtlänge	mm 1295	mm 1530	mm 1810	mm 1915	mm 1840	mm 1840
Gewicht	kg 83	kg 115	kg 195	kg 245	kg 130	kg 135
Bestell-Nr.	WKZ 500	WKZ 1000	WKZ 1500	WKZ 2000	WKL 500	WKL 1000
Preis	935,-	1.335,-	2.885,-	3.155,-	1.009,-	1.258,-

Gegengewichtskrane

- zum Heben von Lasten, die direkt angefahren werden müssen, auf Sockeln stehen oder aus Maschinen herausgehoben werden müssen
- für gelegentlichen Einsatz
- größter Hub seiner Klasse
- mit doppelt wirkender Pumpe
- auf Anfrage auch mit Elektrohub



Ausführung	G 250	G 350	G 500
Traglast	kg 250-80	kg 350-110	kg 500-175
Ausladung vor den Rädern	mm 465-1625	mm 465-1625	mm 465-1625
Hubhöhe max.	mm 2800	mm 2800	mm 2800
Breite	mm 800	mm 800	mm 800
Fahrgestelllänge	mm 1500	mm 1500	mm 1500
Gewicht	kg 600	kg 600	kg 600
Bestell-Nr.	WKG 250	WKG 350	WKG 500
Preis	3.545,-	3.618,-	3.662,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC