


Vuilvangmatten en vloermatten 18

Eazycare® Vuilvangmatten

5 briljante kleuren en de mogelijkheid om grote hoeveelheden aan vocht op te nemen zorgen voor een goede uitstraling van uw ingang. Gemakkelijk schoon te maken door te schudden, te stofzuigen of te wassen op 30 °C, lange levensduur door slijtvaste vinylrug.

- optimale opnamecapaciteit voor vuil en vocht
- polyamide-vloer verf- en lichtecht eveneens UV- bestendig
- wasmachine geschikt tot 30 °C



breedte x lengte mm	hoogte mm	gewicht kg	VE	bestelnr.	prijs
600 x 400	9	0,8	1 stuk	EZY 0406	233,-
900 x 600	9	1,5	1 stuk	EZY 0609	46,-
1500 x 910	9	4,0	1 stuk	EZY 0915	77,-
1800 x 1200	9	6,5	1 stuk	EZY 1218	109,-



Olefin vuilvangmatten

Deze vuilvangmat neemt grote hoeveelheden aan vuil en vocht op en is ook voor sterk beloopbare gebieden geschikt. Vocht loopt via de vezels af, er kunnen zo geen geuren ontstaan. Gemakkelijk schoon te maken, geschikt om met de meeste reinigingsmiddelen te reinigen.

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

- langkorrelige Olefin met vinylrug
- neemt tot 7 liter water per m² op
- sneldrogend en geurvrij
- bijzonder duurzaam
- gemakkelijk te snijden, eenvoudig te leggen
- max. leverbare lengtes 18,30 m



breedte x lengte mm	hoogte mm	gewicht kg	VE	bestelnr.	prijs
600 x 910	9	2,0	1 stuk	OLE 0609	43,-
910 x 1500	9	4,5	1 stuk	OLE 0915	73,-
1220 x 1830	9	7,5	1 stuk	OLE 1218	114,-
1220 x 2440	9	10,7	1 stuk	OLE 1224	146,-
910 x	9	3,0	per meter *	OLE 09	57,-
1220 x	9	4,0	per meter *	OLE 12	69,-

* max. lengte 18,30 m, randbevestiging inbegrepen

Yoga Roll® werkplaatsmatten

Yoga Roll voor wanneer er op een werkplek met vuil en vloeistoffen wordt gewerkt. De gestructureerde ribben, die verhoogt op het profiel liggen, laten vloeistoffen eenvoudig uitlekken. Het oppervlak van 100% PVC is zeer slipbestendig en ontluicht optimaal.

- max. slipweerstand (R11 volgens DIN 51130)
- goede drainage en ontluchting (V10 DIN 51130)
- bestand tegen de meeste chemicaliën
- UV-bestendig (m. u. v. de rode uitvoering)
- poreus vrij, gemakkelijk te reinigen
- goede ergonomische eigenschappen
- gemakkelijk te snijden, max. leverbare lengte 10 m
- aan iedere werkplek aan te passen



breedte mm * L max. 10 m	hoogte mm	gewicht kg	VE	zwart bestelnr.	rood bestelnr.	blauw bestelnr.	prijs
600	15	4,5	per m *	YOS 060	YOR 060	YOB 060	88,-
910	15	7,0	per m *	YOS 090	YOR 090	YOB 090	124,-
1220	15	9,0	per m *	YOS 120	YOR 120	YOB 120	160,-



18 Vloermatten

ergonomisch, goede antislipwerking

Yogameter® Werkplaatsmatten

Veelzijdige werkplaatsmatten met een lange levensduur, zacht, stofdoorlatend, slipwerend door een geribbeld oppervlak. Geschikt als vloerbekleding bij werkbanken en montagestraten, bij assemblagelijnen en pakstations, bij verkooppunten en machines in droge gebieden.

- max. slipweerstand (R11 volgens DIN 51130)
- goede ergonomische eigenschappen, impact- en schokwerend
- koude isolerend
- eenvoudig te snijden, max. leverbare lengte 18,30 m
- recyclebaar



breedte x lengte mm	hoogte mm	gewicht kg	VE	bestelnr.	prijs
600 x 900	9	1,6	1 stuk	YOM 0609	49,-
910 x 1500	9	3,8	1 stuk	YOM 0915	92,-
910 x	9	2,1	per meter *	YOM 09	66,-
1220 x	9	3,1	per meter *	YOM 12	80,-

* max. lengte 18,30 m




Yoga Flex® Werkplaatsmatten

Natuurlijk rubber met anti-slip, ergonomisch noppen oppervlak, die een masserende werking heeft en de spieren ontziet. Voor vele toepassingen in binnen- en buitenbereik – bv. voor buitenopslag, recepties of toonbanken geschikt. Door de schuine randen met transportmiddelen te berijden en geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger

*** Direct zeer leuke kortingen op alle artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

- anti-slip op gelijde ondergrond
- temperatuurbestendig
- modulaar samen te stellen

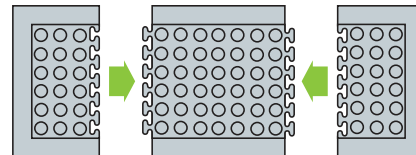

breedte x lengte mm	hoogte mm	gewicht kg	VE	bestelnr.	prijs
800 x 300 eindstuk	14	4,8	2 stuks	YFL 0803	76,-
800 x 700 middelstuk	14	6,4	1 stuk	YFL 0807	76,-
600 x 900 enkele mat	14	6,4	1 stuk	YFL 0609	76,-

Yoga Allround® en Industrie® werkplaatsmatten

Deze beide vloerbekledingen zijn tegen zware belastingen opgewassen en zijn daarom zeer geschikt voor gebruik voor industriële toepassingen. Ze ontlasten door de ergonomische eigenschappen de been- en rugspieren en zijn modulaar samen te stellen. Allround® is open, Industrie® een gesloten oppervlak.

- max. slipweerstand (R10 volgens DIN 51130)
- extreem slijtvast
- van natuurlijk rubber
- Allround® met goede drainage en ventilatie (V10 DIN 51130)
- recyclebaar



Allround®

Industrie®

* Randlijst incl. hoek

breedte x lengte mm	hoogte mm	gewicht kg	VE	bestelnr.	prijs
900 x 900 Allround	15	8,5	1 stuk	YAR 990	88,-
65 x 965 Allround *	17	1,2	4 stuks	YAR 906	84,-
900 x 900 Industrie	17	10,4	1 stuk	YIN 990	88,-
65 x 965 Industrie *	17	1,2	4 stuks	YIN 906	84,-



Industrieroosters en industriematten

voor natte als droge werkplaatsen

18

Industrieroosters

- geschikt voor werkplaatsen met zware mechanische belasting, sterke vervuiling en spaandersafval
- ergonomisch, extreem slipwerend, koude isolerend
- bestand tegen oliën, vetten en de meeste chemicaliën
- kantprofielen op aanvraag leverbaar

Industriematten

- voor natte als droge werkplaatsen
- voor werkplaatsen met middelmatige olie- en vuilbelasting
- zacht en elastisch materiaal
- aangename en minder vermoeiend staan en lopen
- uitvoering in roodoranje of geel/zwart en kantprofielen op aanvraag



Uitvoering A	
loopvlak:	fijne korrel
hoogte:	18 mm
profielbreedte:	23 mm
spleetbreedte:	16 mm
slipweerstand:	R11/V10
kleur:	zilvergrijs

Uitvoering B	
loopvlak:	grove korrel
hoogte:	18 mm
profielbreedte:	23 mm
spleetbreedte:	16 mm
slipweerstand:	R12/V10
kleur:	leigrijs

Uitvoering A	
loopvlak:	fijn geribbeld
hoogte:	12,5 mm
profielbreedte:	8,6 mm
spleetbreedte:	7 mm
slipweerstand:	R10/V10
kleur:	zwart

Uitvoering B	
loopvlak:	grof geribbeld
hoogte:	15 mm
profielbreedte:	8,6 mm
spleetbreedte:	7 mm
slipweerstand:	R11/V10
kleur:	zwart



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

breedte	bestelnr.	per meter
600 mm	BRH 060	55,-
800 mm	BRH 080	69,-
1000 mm	BRH 100	84,-
1200 mm	BRH 120	98,-

breedte	bestelnr.	per meter
600 mm	BRH 061	57,-
800 mm	BRH 081	72,-
1000 mm	BRH 101	86,-
1200 mm	BRH 121	101,-

breedte	bestelnr.	per meter
600 mm	BMH 060	55,-
800 mm	BMH 080	69,-
1000 mm	BMH 100	83,-
1200 mm	BMH 120	98,-

breedte	bestelnr.	per meter
600 mm	BMH 061	60,-
800 mm	BMH 081	77,-
1000 mm	BMH 101	93,-
1200 mm	BMH 121	109,-

ErgoPlus® industriële vloermatten

Het pluspunt van deze vloermatten is het extra brede bovenprofiel. Slipwering en een stroeve oppervlakte samen met het onderprofiel zorgen voor een veilige en ergonomische stand. Vuil, spanen, vloeistoffen etc. vallen c.q. vloeien door de spleten van het profiel heen en het loopvlak blijft schoon en veilig. Ook geschikt voor „natte“ ruimtes, zoals sauna, douche- en omkleedruimtes.



van elastische, gerecycled zachte PVC			van elastische zachte PVC			
kleur:	zwart met 2 rode strepen		kleur:	rood	blauw	
matbreedte	per strekkende meter	prijs	matbreedte	per strekkende meter	prijs	
600 mm	KBM 06 0170	54,-	600 mm	KBM 06 0173	KBM 06 0171	69,-
800 mm	KBM 08 0170	72,-	800 mm	KBM 08 0173	KBM 08 0171	92,-
1000 mm	KBM 10 0170	90,-	1000 mm	KBM 10 0173	KBM 10 0171	114,-
1200 mm	KBM 12 0170	108,-	1200 mm	KBM 12 0173	KBM 12 0171	137,-
matbreedte	rol 5 meter	prijs	matbreedte	rol 5 meter	prijs	
600 mm	KBM 06 0570	248,-	600 mm	KBM 06 0573	KBM 06 0571	317,-
800 mm	KBM 08 0570	330,-	800 mm	KBM 08 0573	KBM 08 0571	422,-
1000 mm	KBM 10 0570	413,-	1000 mm	KBM 10 0573	KBM 10 0571	528,-
1200 mm	KBM 12 0570	495,-	1200 mm	KBM 12 0573	KBM 12 0571	633,-
matbreedte	rol 10 meter	prijs	matbreedte	rol 10 meter	prijs	
600 mm	KBM 06 1070	495,-	600 mm	KBM 06 1073	KBM 06 1071	633,-
800 mm	KBM 08 1070	660,-	800 mm	KBM 08 1073	KBM 08 1071	844,-
1000 mm	KBM 10 1070	825,-	1000 mm	KBM 10 1073	KBM 10 1071	1.055,-
1200 mm	KBM 12 1070	990,-	1200 mm	KBM 12 1073	KBM 12 1071	1.266,-

- verkrijgbaar in 3 kleur-uitvoeringen: zwart met rode strepen, van gerecycled zacht-PVC, rood en blauw van zacht-PVC
- het brede loopprofiel zorgt voor een veilige, stevige loop
- bovenprofiel 5 x 21 mm
- onder (dwars)-profiel 7 x 8,6 mm
- afstand onderprofielen 40 mm
- spleetbreedte 8,5 mm
- totale hoogte 11 mm