

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CONTAINERS VOOR RECYCLEBARE STOFFEN



CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN



Speciaal-afvalcontainers 142-143,147
(voor vaste en pasteuze stoffen)



Bergings-grootverpakkingcontainer 144



Speciaal-afvalcontainers 145
(voor spuitbussen)



Speciaal-afvalcontainers 146
(voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 147-152
(voor vloeibare stoffen)



Verzorgingcontainers 153-156
(voor stookolie)



Mobiële tankstations 156-158



Accu-containers 159-160



TL-buizenboxes 162

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN



Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende regementen verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden.

ADR Europese overeenkomst voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen

RID Regulement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

IMDG Code Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen

GGVSEB Verordening betreffende het nationale- en internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren

Direct zeer leuke kortingen! = 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



Bouwaard-codering	Verpakkingsgroep	Gevaaraanduiding
X	I	Zeer gevaarlijk
Y	II	Gevaarlijk
Z	III	Enigszins gevaarlijk

IBC Intermediate Bulk Container

DIBt Duits instituut voor technische constructie

Wist u al?

Grootverpakkingsmiddelen (IBC) zijn met tussenpozen van max. 2,5 en 5 jaar, onderworpen aan inspecties en herkeuringen. Dit is vastgelegd en geregeld in de ADR 6.5.4.4 en BAM GGR002.

Wij zijn een door de BAM erkende inspectie-eenheid.



SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAP-1



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



SAP 800-1 met dubbele codering (Opties)



SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

- Ⓡ 11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
- Ⓡ 4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	155
SAP 600-1	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAP



SAP 800

Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



SAP 800 met PE-binnenbak (Opties)



Rol PE-binnenzakken (Opties)

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
- UN 4A1/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1430	215

Afwerking:

vuurverzinkt

BERGINGS-GROOTVERPAKKING TYPE SAG



SAG 2100

Voor het transport van beschadigde, defecte of lekkende verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Transport van gevaarlijke stoffen. Internationaal vervoer van vloeibare, vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code verpakkingen-groepen II en III.

- Constructie van 3 mm plaatstaal
- Containerrandprofilering
- Doorlopende inrijdkokers
- Stabiele stapelhoeken met kraanogen
- Opname voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- 12 dekselsluitingen, één afsluitbaar
- Deksel met speciale dichting
- Tekstplaat met "BERGING" aan twee zijden

Uitvoeringen

SAG 800

- Volgens DIN 3074, deel 1
- Basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Automatische dekselvergrendeling bij 270°

SAG 1500

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Deksel met kraanogen

SAG 2100

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Deksel met kraanogen
- Opklapbare trede aan 2 zijden

SAG 2700

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met kraanogen
- Opklapbare trede aan 2 zijden
- Inrijdkokers voor het heffen en neerlaten van de deksel

Opties

- PE binnenzakken (25 stuks per rol)



SAG 2100 - berging middels kraan

SAG 800 - berging middels heftruck met Vattraverse FT/MK en Lasthaak LH-I

SAG 2700 met inrijdkokers op de deksel



	inhoud (l)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1040 x 840 x 925	3-voudig	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-voudig	1887	345
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-voudig	2486	390
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1640	2-voudig	3335	522

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAS



SAS

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,8	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

UN-GOEDKEURINGEN
50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

SPUITBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



STB 1000



3-voudig stapelbaar

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarvoedschild aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhendel eenvoudig worden verwisseld



Neerklapbaar gevaarvoedschild



Dekselvergrendeling



PE-binnenzak



zuigvliesdoek

Opties

- PE-binnenzak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1000	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	732	180

UN-GOEDKEURINGEN
50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

Afwerking: **vuurverzinkt**

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1095	3-voudig	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1250	3-voudig	542	142

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASF/P 100-2

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



ASF/P 100-2



Trechter met vulbuis



Zeef



Dekseldichting

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II, III en inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt > 55°C

- constructie van plaatstaal volgens DIN 30742
- cilindrische containervorm
- met inrijdbeugels
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor vorkheftruck en kraan
- veiligheids-koepeldeksel (DN 396) met 6 vleugelschroeven en dichting
- automatische dekselvergrendeling op 180°
- vullen en ledigen geschiedt over de totale doorsnede
- max. soortelijk gewicht 2 kg/l

Opties

trechter met vulbuis en zeef (gebruik als inzamelcontainer volgens TRbF 20 voor brandbare vloeistoffen uit de GHS-categorie 1-3)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASF/P 100-2	88	540 x 440 x 925	231	52

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/X1.7/250/D/BAM 8724-BAUER

UN 1A2/X/S/D/BAM 8723-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SP



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- constructie van 2 mm plaatstaal
- basisframe met opname voor hef Wagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- deksel afneembaar, met binnenaftichting en spansluiting, afsluitbaar

§ UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SP 100	100	550 x 550 x 745	4-fach	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 975	3-voudig	370	79

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SF



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- basisframe met opname voor hef Wagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- met koepeldeksel

§ UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	vulopening (Ø mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 975	400	3-voudig	80

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASK 540-4



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- buitencontainer van plaatstaal, binnenzijde gelakt met zuurbestendige verf
- PE-binnencontainer met grote schroefdeksel, eenvoudig te verwisselen
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselssluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- trechter en zeef van roestvrij staal
- max. soortelijk gewicht tot 1,9 kg/l



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

Stalen buitencontainer en PE-binnenbak met schroefdeksel



Doorlopende inrijdkokers



Kraanogen aan de binnenzijde van de stapelhoek



Trechter en zeef van roestvrij staal



Automatische dekselvergrendeling



Deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASK 540-4	540	1200 x 1000 x 1235	1269	256

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/L/SNCH/16A001/BAUER/3000/

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAF



SAF 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldekseel
- met koepeldekseel in het midden of met verplaatste koepeldekseel, gebombeerd
- overdrukventiel ¼", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal


*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



Koepeldekseel in het midden



SAF 450

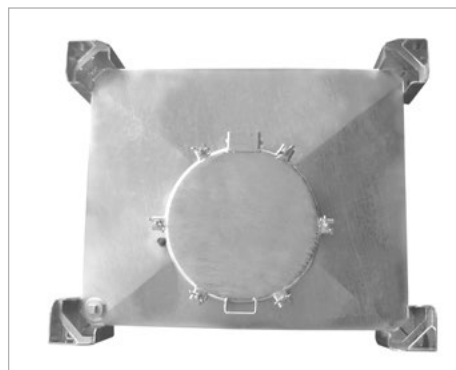

Verplaatste koepeldekseel



Trechter met zeef van roestvrij staal (opties)



Sleutel voor vleugelmoeren (opties)



SAF met opvangbak type AW 1000 (zie pagina 94)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 820	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 975	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	223

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31A/Y/D/BAM 0151-BAUER/3585/
UN 31A/Y/D/BAM 7338-BAUER/3585/

Afwerking:

vuurverzinkt

DUO-CONTAINER TYPE DC



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen!

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepel-deksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluitingen
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten

Uitvoeringen

DC 450 toegelaten voor

- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4
- uitgerust met trechter en zeef (optioneel) kan de DC 450, volgens Duits voorschrift "TRbF 60, ook voor ontvlambare vloeistoffen volgens de GHS-categorieën 1-3 worden gebruikt

DC 1000 toegelaten voor

- ontvlambare stoffen met vlampunt > 55°C


Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal

DC 1000

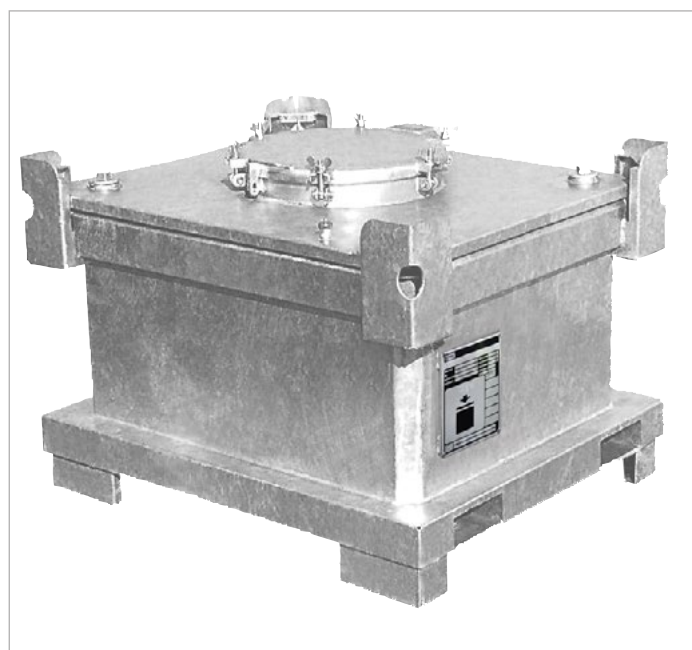

DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
- UN 31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 860	3-voudig	1100	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1543	3-voudig	2230	430

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefde binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- overdrukventiel ¾"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis

Afwerking

	binnentank	buitentank
	4 mm	2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	bijv. roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	bijv. roestvrij staal	bijv. roestvrij staal

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)20-3633688

- 1" schroefdraad met stop
- naamprint

ASB 450-I



ASB 450-II



ASB 250

UN-GOEDKEURINGEN
 31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

	inhoud (l)	aantal (binnentank x l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	3-voudig	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	3-voudig	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	3-voudig	310

Afwerking: **vuurverzinkt** **bijv. roestvrij staal**

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SCD



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III.

Inzameling en opslag

- buitencontainer met basisframe dat als opvangbak dient
- geschroefde binnentank met stapelhoeken en koepeldeksel
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- trechter met vulbuis
- trechter en zeef van roestvrij staal
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Opties

- naamprint

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1093	3-voudig	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1248	3-voudig	1093	725	212

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/
- UN 31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/

TANK-CONTAINER TYPE TCB **** Directe levering! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688*



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal, bodem van 5 mm plaatstaal
- aflopende bodem met 2" kogelkraan
- koepeldeksel met 6 ringmoeren, afsluitbaar
- vulopening Ø 457 mm
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- opklapbare treeplank
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- naamprint

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal
- 2 stopaansluitingen 2"

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
TCB 1000	1000	1200 x 1000 x 1600	3-voudig	1780	280

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12675+76-BAUER/9700/

INZAMELCONTAINER VOOR AFGEWERKTE OLIE TYPE ASO-D 800



Inzameling, opslag en afvoer van afgewerkte olie en brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C

- dubbelwandige container/opvangbakstelsysteem als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100% volume incl. lekkagepeilstok
- kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar (afsluitvoorziening behoort niet tot de levering)
- binnencontainer met 40-l inloopbak, die de gehele doorsnede van de container inneemt ter bescherming van grove verontreinigingen, inloopgaten maken eenvoudig reinigen mogelijk
- vulstandmeter
- peilstok voor lekkagecontrole
- 1½" beluchtingsaansluiting
- 2" tankwagenkoppeling met geïntegreerde dompelbuis voor afzuiging
- voor binnen- en buitenopstelling

Opties

- beluchtingsbuis
- afsluitvoorziening

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

ASO-D 800



Inloopbak en 2" tankwagenkoppeling




Vulstandmeter / overloopbeveiliging



ASO-D 800 met beluchtingsbuis



Beluchtingsaansluiting

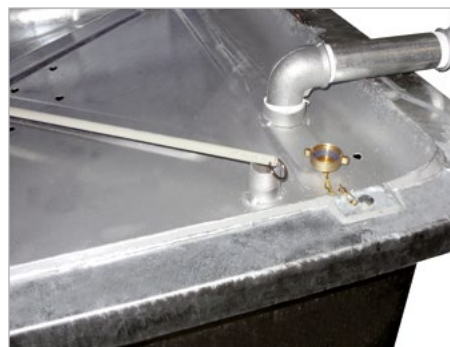

Peilstok voor vulstandcontrole




Kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASO-D 800	800	1200 x 1220 x 1070	1000	194

Afwerking:

vuurverzinkt

MOBICONT TYPE M 800

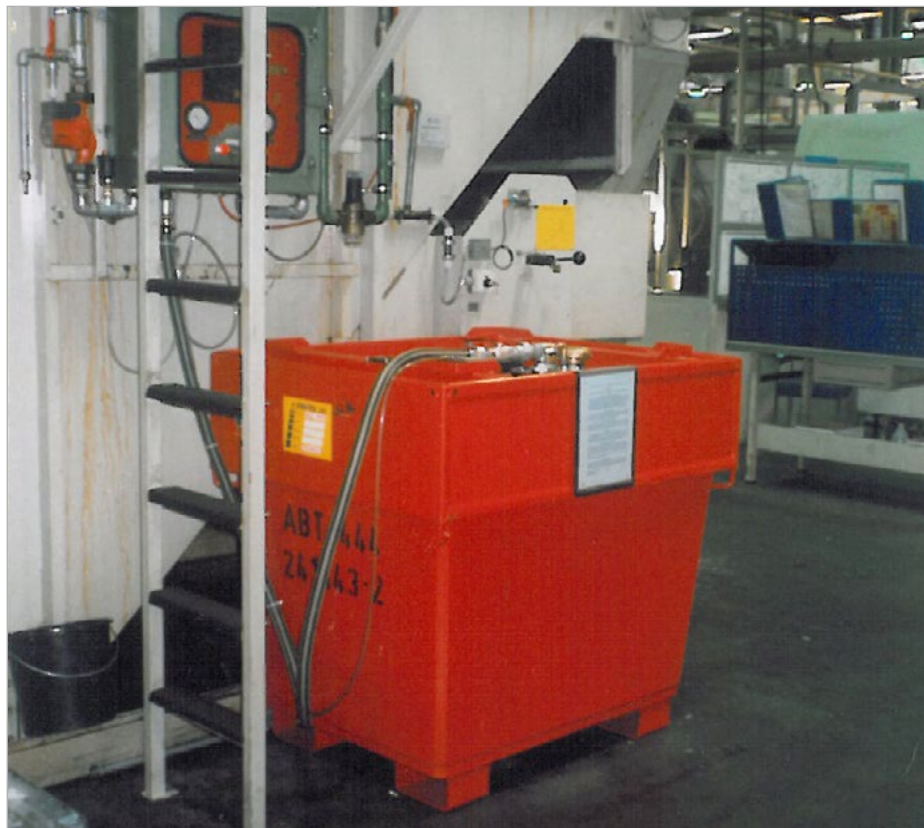

Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties

- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2", 1 x 1/2" en 1 x 3/4" binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag



M 800 met handpomp



Vul-/afnamedeksel



Vierkantslot



M 800 met elektropomp



Vultrechter



Mobiele aanvoer voor machines



M 800 et deksel

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt/verz.kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220 / 240

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBICONT TYPE MO 800



Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm



- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter voor opslag
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluuchtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800



Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten


- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2", 1 x 1/2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluuchtingsventiel
 - (6) vulstandmeter



MW als "communicerend systeem"

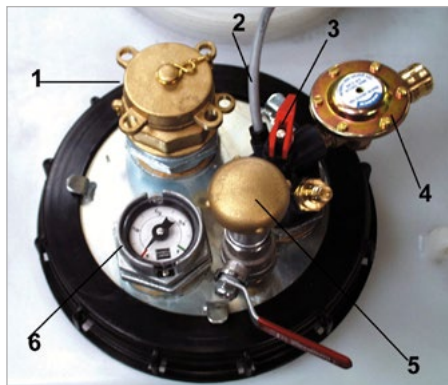

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt / verz. (kg)
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	3-voudig	271 / 286

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 met elektropomp

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijd beveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijhoogte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluchtungsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor

Opties

- hand- en elektropompen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vulstandmeter
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag



MD 800 met handpomp

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



MD 800 met handpomp



MD 800 met laadbeugel

S UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

MINI-TANK TYPE MT 235



MT 235 met handpomp

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer met basisframe, als opvangbak (100 %)
- ingeschroefde binnentank met stapelframe, koepeldeksel en armaturen aansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- pompaansluiting 2"
- vulstop met schroef
- beluchtingsventiel
- afsluitbaar
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar

Opties

- hand- en elektropompen
- vulstandmeter

*** *Dit is zeer aantrekkelijk - 25% op artikelen - Tel: 06-4633688*

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelframe	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	3-voudig	725	220

UN GOEDKEDRIVEN
 31A/Y/D/BAM 12671-BAUER/4470/

BRANDSTOFTANKS TYPE MT-E 300-430



Mobiele en enkelwandige tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Toegelaten voor transport met onmiddellijke gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

- robuuste, gelaste constructie
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoopte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep
- overdruk- en beluchtingventiel
- 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- met 12V/24V wisselpomp met automatisch tapventiel en 4,0 m slangset

Opties

- mechanische of elektrische doorloopteller
- vulstandmeter

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

Afwerking: **vuurverzinkt**

BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



MT 450 met elektropomp



MT 1000 met elektropomp


Mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

Buitentank (als opvangbak 100%) inclusief lekkagepeilstok

- binnentank, ingeschroefd en verwisselbaar, met reinigungsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep, 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- elektrische of mechanische doorloopteller
- vulstandmeter
- laadbeugel

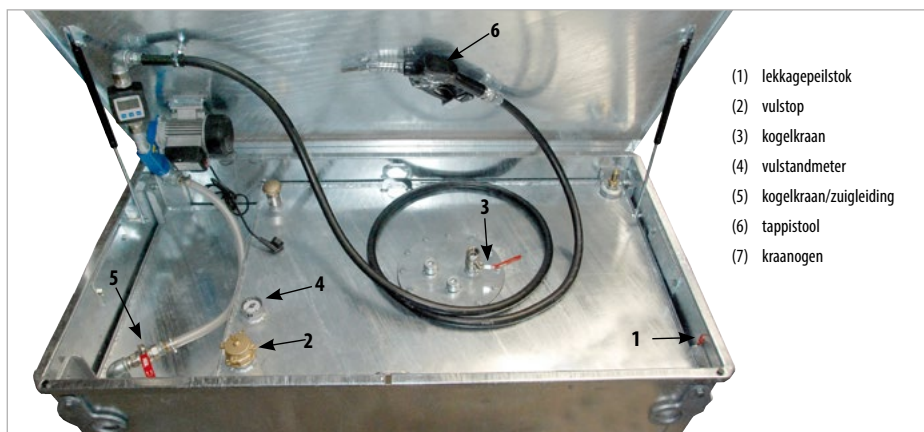

- (1) lekkagepeilstok
- (2) vulstop
- (3) kogelkraan
- (4) vulstandmeter
- (5) kogelkraan/zuigleiding
- (6) tappistool
- (7) kraanogen

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/O/

ACCU-CONTAINER



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: 020-633688

SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- binnenzijde deksel van beschermlaag voorzien
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithiumionen-accumulatoren zijn leverbaar



UN-GOEDKOPPEN

11 A/Y/D/BAUER/BAM 0348/4445/

SAP 600 K



SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen voor hefwagen en vorkheftruck
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

SAP 601 K

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1224	214
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Afwerking:

vuurverzinkt

LITHIUM-IONEN OPSLAGCONTAINER TYPE LIL



Veilige opslag van defecte en kapotte lithium-ionen batterijen

- Stabiele constructie van plaatstaal
- Afsluitbare deksel met veerondersteuning en handgreep
- Dekselsteun op 70° (LIL 220, LIL 280)
- Uitneembare binnencontainer
- Optimale brandbescherming door gepatenteerd vulmiddel (PyroBubbles®) tussen binnen- en buitencontainer en ook in het deksel
- Onderrijdhoogte 100 mm voor vorkheftruck of hefwagen
- Stapelhoeken, 3-voudig stapelbaar
- Afhankelijk van de uitvoering 1 of 2 deksel-sluitingen



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

LIL 90 binnenzijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm (LIL 90, LIL 220, LIL 280)



LIL 280



LIL 90 met wielen

	inhoud (l)	binnen-maten (LxBxH) (mm)	buiten-maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
LIL 30	30	215 x 365 x 390	400 x 600x750	3-voudig	100	78
LIL 90	90	415 x 565 x 390	600 x 800 x 750	3-voudig	200	131
LIL 220	220	1015 x 565 x 390	1200 x 800 x 750	3-voudig	400	217
LIL 280	280	1015 x 745 x 370	1200 x 1000 x 750	3-voudig	400	261

TRANSPORT PALLET TYPE TP



TP



TP gestapeld op speciaal-afvalcontainer SAP 800

Efficiënt en veilig transport van b.v. kunststofvaten

- basisframe van speciaalafvalcontainer type SAP 800 (zie pagina 138)
- daarop opgebouwd een 3-zijdig frame met 2 vleugeldeuren en vergrendeling
- stapelbaar op gevaargoed container met basismaat 1200 x 1000 mm volgens "DIN 30741"

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
TP	1200 x 1000 x 1200	127

LAADHULP TYPE LAB



LAB

Speciaal voor het vervoer van max. 8 vaten à 120 liter en max. 8 speciaalafvalcontainer type ASF/P 100-2

- basisframe met doorlopende inrijdkokers
- opname voor palletwagens en vorkheftruck...
- ...daarop opgebouwd driezijdige gaasdraadwand met 2-delige vleugeldeur en vergrendeling
- deurvergrendeling bij 180°
- bevestigingsstrips voor laadbeveiliging aan de gaaswanden
- stapelbaar op gevaargoed container met basismaat 1200 x 1000 mm volgens DIN 30741

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



Doorlopende inrijdkokers



Bovenste deurvergrendeling



Onderste deurvergrendeling

	binnen-maten (LxBxH) (mm)	buiten-maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LAB	930 x 1036 x 1360	1200 x 1000 x 1600	4000	2150	150

Afwerking:

vuurverzinkt

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele constructie van aluminium
- gering eigengewicht
- onderrijdhogte 100 mm t.b.v. hefwegen en vorkheftruck
- stapelhoeken
- met handgreep op de kopse kanten
- afneembaar deksel
- 2 afsluitbare spansluitingen



	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
AL-D 150	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-voudig	27
AL-D 200	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-voudig	31

TL-BUIZENBOXEN TYPE SL

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen!



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele plaatstaalconstructie
- onderrijdhogte 100 mm voor hefwegen en vorkheftruck
- stapelhoeken met kraanogen
- afsluitbaar

Uitvoeringen

SL

- met verzinkt deur

SL-D

- met verzinkte deur en deksel (mechanische dekselvergrendeling)

SL-N

- met verzinkte deksel en gasdrukveren
- apart vak voor spaarlampen
- uitneembare scheidingswand, ook voor lange TL-buiten geschikt

	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt/verz. (kg)
SL 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3-voudig	161 / 174
SL-D 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 975	3-voudig	148 / 160
SL 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3-voudig	189 / 203
SL-D 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 975	3-voudig	174 / 188
SL-N 220	ca. 450 stuks Ø 25 mm / ca. 200 stuks Ø 37 mm	2300 x 800 x 530	3-voudig	138 / 150

Opties

- uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL-buizenboxen type SL en SL-D
- inhangbare binnenbak voor gescheiden inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

VOORBEELDEN VAN SPECIALE UITVOERINGEN



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CONTAINERS VOOR RECYCLEBARE STOFFEN